

Aktualizované vydání 2017

Mapa města 1:50 000



ATLAS PŘÍSTUPNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ BRNĚ



Brno | město
pro rodiny

B | R | N | O

Obsah

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně	2
Vysvětlivky k použitým symbolům	3
Zkratky	5
Mapa	6
Informace o přístupnosti objektů	8
• Část A Nemocnice	8
• Část B Polikliniky a větší zdravotnická zařízení	33
• Část C Denní a vícedenní zařízení s lůžky	58
• Část D Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo převážně stomatologickou	65
• Část E Malá a jednotlivá zdravotnická zařízení	68

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

V rámci mapování přístupnosti objektů ve městě Brně jsme pro Vás připravili aktualizované vydání Atlasu přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně, který obsahuje informace o přístupnosti vybraných zdravotnických zařízení ve městě Brně.

Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů, který Pražská organizace vozíčkářů vytvořila v rámci Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a zapůjčila i pro tento Atlas. Informace, které nebylo možné vyjádřit graficky, jsou uvedeny ve formě doplňujících informací v textové části Atlasu.

V textové části je popsán přístup k objektu od MHD, parkování, pohyb po budově, hygienické zařízení, nejbližší lékárna (pokud je v objektu nebo v její blízkosti), zda je v objektu park či občerstvení. Dále obsahuje informace o informačním systému (navigaci po objektu) a dalších zejména zdravotně-sociálních službách.

I přes veškerou snahu a maximální úsilí všech, kteří se na mapování podíleli a vzhledem ke změnám v přístupnosti objektů, nemůžeme zcela vyloučit nepřesnosti v informacích, které jsou v tomto Atlase.

Předem děkujeme za Vaše pochopení a případné připomínky k Atlasu, prosím, sděluje na adresu rossi.eva@brno.cz.

Eva Rossi
Oddělení prorodinné politiky
Odbor zdraví
Magistrát města Brna

Vysvětlivky k použitým symbolům a mapovým znakům

Následující symboly i doprovodný text jsou majetkem Pražské organizace vozíčkářů, o.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, pov@pov.cz; www.pov.cz.



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů). Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Obtížný povrch

- Piktogram nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před vstupem do objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami.



Obtížný sklon

- Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

- Pokud hlavní vchod do objektu není bezbariérový, tento piktogram se u něj nenachází.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

- Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění uvádíme v mapě, případně doprovodném textu. Pokud je k jeho použití potřeba asistence uvádíme to v doplňujícím textu.



Schody

- Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Zda schody vedou nahoru nebo dolů nebylo sledováno.



Točité schodiště

- Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průjezdy (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



Výtah

- Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

- Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, který neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jeho použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o způsobu jeho obsluhy jsou uvedeny v doplňujícím textu, pokud byly zjištěny.



Ližiny nebo rampa

- Obvykle k překonání 1–5 schodů, v extrémních případech i více schodů. Většinou je potřeba počítat s prudkým sklonem.



Úzké dveře nebo průjezdy

- Dveře a průjezdy užší než 80 cm.



Přístupná toaleta – WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta – WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěn proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Nepřístupná toaleta – běžné WC

- Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.





Vyhrazené parkovací stání

- Parkovací místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu označené příslušným dopravním značením.

Zkratky

š	šířka	v	výška	d	délka
hl	hloubka	dv	dveře		

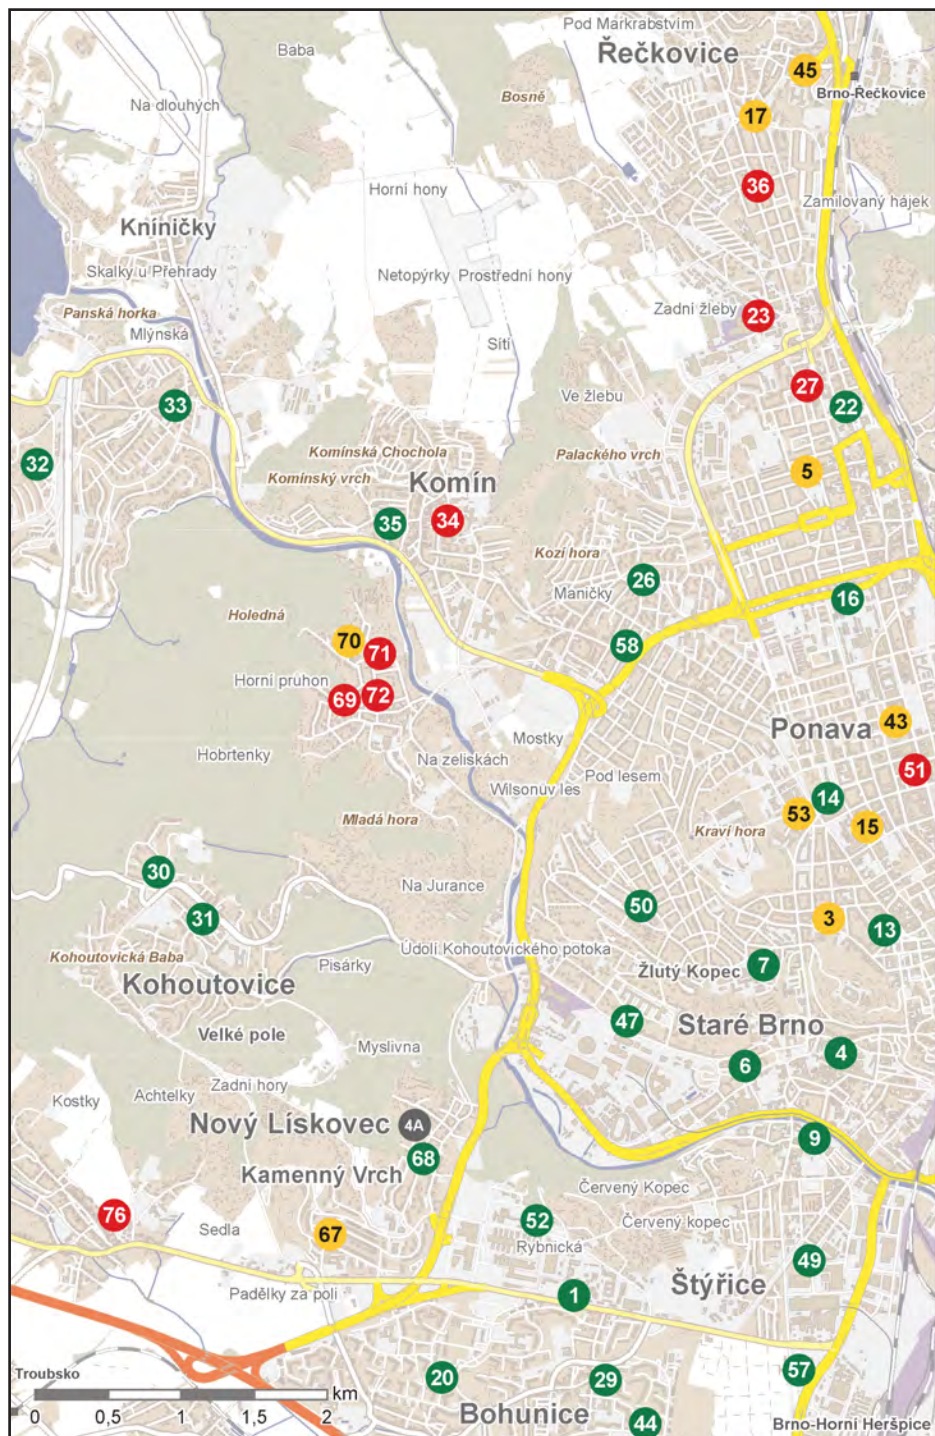

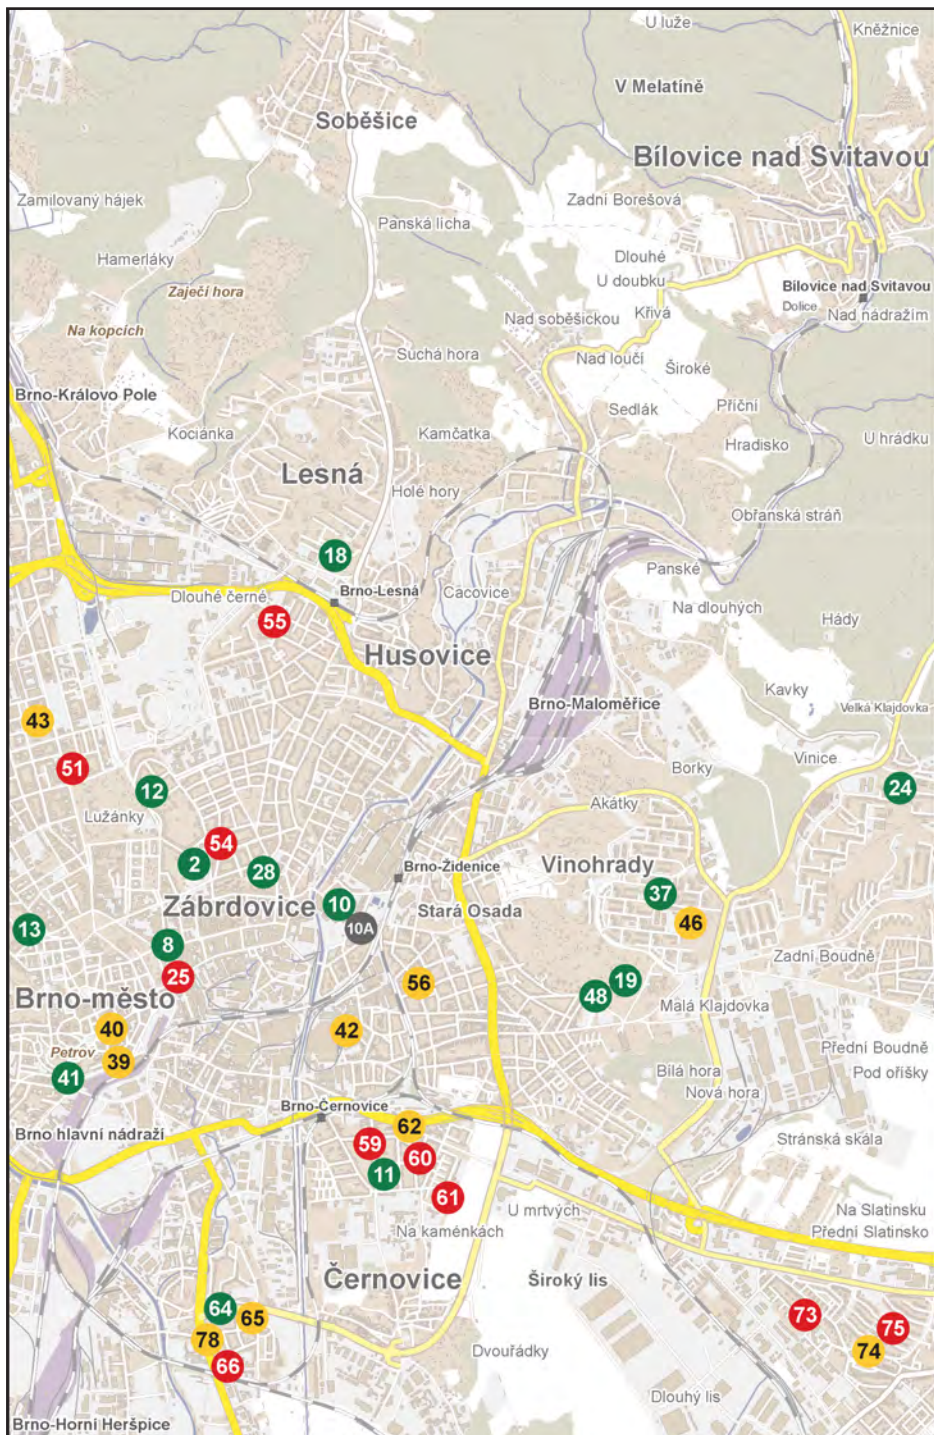

Informace o přístupnosti objektů v Brně

Nemocnice



1. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – AREÁL BOHUNICE

Jihlavská 20, Brno-Starý Lískovec, www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111



- Fakultní nemocnice se nachází na okraji Bohunic v blízkosti přestupního uzlu MHD. Areál sousedí s univerzitním kampusem a nákupním centrem Campus.

Pavilony v areálu nemocnice se dělí na tzv. starou zástavbu (pavilony A, B, C, D1, D2, E, F, G, N, P, Q), jejímž základem jsou budovy z r. 1934, a novou zástavbu (pavilony CH, I1, I2, L, X, Z), která byla postupně budována od r. 1969. Ambulantní provoz je v současnosti soustředěn převážně do pavilonu X, největší lůžkovou kapacitu má pavilon L. Počtem lůžek a objemem poskytované péče patří k největším zdravotnickým zařízením v ČR.

- Přístup:** nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, z okolních sídlišť i okolních obcí. Zastávky MHD Nemocnice Bohunice/autobus, trolejbus, nízkopodlažní linka č. 82 jsou ve vzdálenosti cca 60 m od hlavního vstupu do pavilonu X (ambulance), všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky.

K přístupu lze dále využít vstup/vjezd z ul. Jihlavská (zastávky MHD Stará nemocnice/autobus, u chodníku směrem do areálu chybí snížený obrubník) a vstup/vjezd z ul. Netroufalky (zastávky MHD Netroufalky/autobus). Všechny zastávky mají zvýšená nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky.

- Parkování:** hlavní parkovací plocha je před hlavním vstupem do nemocnice z ul. Netroufalky, je zde 13 vyhrazených parkovacích stání (š 300–350 cm), dalších 5 vyhrazených stání je za vjezdem na parkoviště směrem k nemocnici. Držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu nemocnice automobilem (boční vjezd do areálu u zastávky MHD Kamenice, stálý provoz) a dále parkování na označených vyhrazených stáních v areálu.

- Pohyb po areálu:** je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.

- Vstup a interiér – pavilony:** vzhledem k poskytované péči a velké lůžkové kapacitě je v podstatě ve všech pavilonech umožněn pohyb jak osobám s omezenou mobilitou, tak i pacientům na lehátkách. Tomu odpovídá řešení dveří (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře v pavilonech široké min. 90 cm, bez prahů), dostatečné manipulační plochy, alespoň jeden výtah v každém pavilonu je lůžkový.

Důležité pavilony – směrem od hlavního vstupu do staré zástavby:

- Pavilon X (převážná část ambulantní péče, možný průchod do pavilonu I1, částečně I2, L, CH): je otevřen 6:30–17:00 hod., vstupní dveře jsou automatické (š 2x120 cm), za dveřmi vlevo je lékárna, v chodbě za lékárnou je Family Point.

Ve vstupní hale vlevo jsou výtahy (2 osobní a 1 lůžkový), vnitřní dveře v objektu jsou mechanické (§ 110 cm).

- ▶ **Pavilon II:** bezbariérově přístupný přes pavilon X nebo z pavilonu L, je zde osobní i lůžkový výtah.
- ▶ **Pavilon I2:** je částečně přístupný z pavilonu I1. Vstup do transfuzního oddělení je z přístupové komunikace k pavilonu L (mechanické dveře § 2x75 cm, zádveří hl 5 m, druhé dveře § 115 cm). Vpravo v hale je evidence, všechny přepážky jsou snížené (v 80 cm s podjezdem), v hale jsou automaty na nápoje.
- ▶ **Pavilon L** (převážná část lůžkové kapacity): je otevřen 24 hod denně, vstupní dveře a dveře v zádveří automatické (§ 2x95, zádveří hl 350 cm), za dveřmi vpravo v hale recepcce/informační pult (v 110 cm), v hale vlevo přístup k výtahům pro pacienty a návštěvníky (3 výtahy, dv 110, § 160 hl 150 cm), v dalším průchodu vlevo 6 lůžkových výtahů, vzadu v hale vlevo přístup do pavilonu I1 a k bb WC.

V objektu jsou ještě další výtahy pro pacienty a návštěvníky (2.–17. NP, dv 110, § 150, hl 165 cm), východ z 2. NP je možný přes mechanické dvoukřídlé dveře (§ 110+80 cm) po bezbariérové rampě (§ 160 cm, d 2x26 m, sklon 7 %, podesta hl 200 cm), která je umístěna naproti hlavnímu vstupu do pavilonu L popř. je možné v 2. NP přejít k výtahům, které jedou do 1. NP (umístěny v chodbě vpravo směrem k CT).

V atriu v 2. NP se nachází příjem a centrální evidence, podatelna, pokladna, kaple, kinosál, konferenční centrum a optika, v atriu v 3. NP se nachází lékárna, kavárna, knihkupectví, květinářství, dětský koutek/Family Point, drogerie, samoobsluha, bistro, v zadní části atrie jsou instalovány výstavy.

- ▶ **Pavilon Z** (gynekologie, porodnictví): vstupní dveře automatické (§ 2x70 cm), osobní a lůžkový výtah, v 2. NP občerstvení (pult v 110 cm).
- ▶ **Pavilon G** (psychiatrie): vstupní dveře mechanické se zavíračem (§ 85 cm), před nimi široký nájezd (sklon 6 %). Ve vstupní hale vlevo v chodbě výtahy (osobní, lůžkový).
- ▶ **Pavilon C:** vstupní dveře automatické (§ 2x74 cm), WC nepřístupné v přízemí.
- ▶ **Pavilon E:** vstupní dveře automatické (§ 2x72 cm), WC nepřístupné v přízemí.
- ▶ **Pavilon D1** (rehabilitace): přístup z průchodu od pavilonu D2, vstupní dveře mechanické (§ 108 cm).
- ▶ **Pavilon P** (rehabilitace/cvičebny): před vstupem 6x vyhrazené parkovací stání (§ 300 cm), vstupní dveře automatické (§ 2x95 cm), ambulance dveře bez prahů (§ 100 cm).
- ▶ **Pavilon F** (rehabilitace/lůžková část): vstupní dveře automatické (§ 2x85 cm), před dveřmi široký nájezd (dl 220 cm, sklon 12 %), v zádveří nájezd v šířce chodby (sklon 12 %).
- ▶ **Pavilon D2** (geriatrická ambulance): před vchodem široký nájezd (§ 350, d 300 cm, sklon 12 %), vstupní dveře mechanické (§ 2x90 cm), malé zádveří (hl 107 cm, dveře stále otevřené, chybí manipulační prostor), do lůžkové části je přístup pavilonem F.
- ▶ **Pavilon N** (radiologie): vstupní dveře mechanické (§ 90 cm).
- **Hygienické zařízení:**
 - ▶ **Pavilon X:**
 - » 1. NP: užíváno bb WC I./přístupné v pav. I.1 (přístup chodbou vlevo ze vstupní haly pav. X);

- » 2.–5. NP: v čekárně u evidence, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 177 cm), přístup přes umývárnu (hl 190 cm).
- **Pavilon L:**
 - » 1. NP: v chodbě k pav. I1, upravená kabina na WC ženy i muži (dv 85, š 150, hl 133 cm), přístup přes umývárnu;
 - » 2. NP: v atriu naproti samoobsluze, WC II./částečně přístupné na WC ženy, neoznačeno (dv 80, š 164, hl 146 cm), přístup přes umývárnu, dostatečný manipulační prostor v umývárně i v kabině, otevřeno od 5 do 19 hod.
- **Pavilon I1:** v přízemí, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80, hl 170, š 175 cm), označeno.
- **Pavilon I2:** v hale naproti evidenci ultrazvuku, bb WC I./přístupné na WC ženy i muži (dv 80, hl 180, š 180 cm), zádveří (hl 180 cm), označeno.
- **Pavilon I2** (transfuzní odd.): v čekárně dárců krve, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 180 cm), označeno.
- **Pavilon Z:** v 3. NP u ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90, š 250, hl 200 cm, vedle mísy umístěn bidet – chybí manipulační prostor).
- **Pavilon G:** v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 240, hl 210 cm).
- **Pavilon D:** v chodbě v přízemí vpravo, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 146, hl 170 cm, chybí manipulační prostor), neoznačeno.
- **Pavilon D1:** v přízemí vlevo od vstupu, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 146, hl 160 cm, chybí madla u mísy), zamčeno, klíč je v evidenci vpravo od vstupu.
- **Pavilon P:** na WC ženy v hale vpravo, upravené WC (dv 90, š 152, hl 130 cm, mísa na soklu, chybí madla), dveře z haly neoznačeny.
- **Pavilon N** (nukleární medicína): v přízemí v chodbě vpravo za čekárnou, upravené WC (dv 90, š 135, hl 135 cm), zamčeno, klíče v evidenci u vstupu.
- **Informace:** informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, ve výtazích i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékáren, doprovodných služeb v areálu a většinou i umístění WC včetně bezbariérových. V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům. Bližší informace poskytne i zdravotnický personál.
- **Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.
V pavilonu L, kde je soustředěna převážná část lůžkové kapacity, je u každého pokoje samostatné hygienické zařízení (WC a sprchový kout). Vzhledem k omezenému prostoru je nebylo možné při rekonstrukci řešit bezbariérově, jsou alespoň s madly, bez zvýšených sprchových vaniček a s nouzovou signalizací.
- **Nákupy:** obchody jsou soustředěny ve 3. NP pavilonu L (všechny přístupné), nákup je dále možný ve stáncích před hlavním vchodem, prodej buď u pultů nebo uvnitř stánku (pulty bez snížení, na vstupech do stánků vyrovnávací prahy do 3 cm).
Drobné občerstvení je možné zakoupit i v 2. NP pavilonu Z u porodních sálů a v bistru u vchodu z ul. Jihlavská (nepřístupné, před vchodem +2 schody).
- **Park:** v zeleni mezi pavilony jsou rozmístěny lavičky, v původní části areálu je park se

vzrostlými stromy. Cesty v parku jsou přístupné, zpevněné, schodiště v původní části areálu jsou většinou doplněna chodníky ve sklonu. Některá posezení jsou i krytá, ve staré zástavbě jsou i kryté kolonády.

- **Lékárna:**

- ▶ pavilon X: vľavo za hlavným vchodom, vstupní dvere mechanické (š 100 cm);
 - ▶ pavilon L: lékárna a predajňa zdravotníckych pomôcek v atriu v 3. NP, vstupní dvere mechanické (š 100 cm), snížená časť pultu (v 80 cm) bez podjazdu;
 - ▶ pavilon Z: vstup z prújezdu medzi pavilony Z a CH, dvere mechanické (š 2x90 cm), pult bez sníženej časti (v 120 cm);
 - ▶ **Jihlavská:** prístup z areálu nemocnice bariérový (+2 schody), z ul. Jihlavská bezbariérová rampa (š 120, d 300 cm, sklon 5,5 %), vstupní dvere mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 115 cm).
- **Další služby:** zdravotne-sociálny oddelení FN poskytuje informácie o dávkách, pomáha riešiť obtiažné situácie, vyplňovať formuláre atď.



- *Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno Bohunice. (Zdroj: FN Brno)*

2. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – DĚTSKÁ NEMOCNICE

Černopolní 9 a 22, Brno-sever (Černá Pole), www.fnbrno.cz, tel.: 532 231 111



- Areál dětské nemocnice se nachází na okraji Černých Polí mezi ulicemi Milady Horákové, Černopolní, Helfertova a Kunzova, k nemocnici patří i dvě budovy na ul. Černopolní mimo areál nemocnice. Nemocnice byla založena v r. 1899, od té doby proběhlo několik etap modernizací a dostaveb, v současnosti se nemocnice řadí mezi přední moderní poskytovatele ambulantní i lůžkové lékařské péče.
- **Přístup:** nemocnice má dobré dopravní spojení z centra Brna, zastávky MHD Dětská nemocnice/tramvaj jsou vzdáleny cca 95 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup je bezbariérový. Hlavní vstup do areálu nemocnice je z ul. Černopolní (široký vjezd se závorou nebo branky vlevo a vpravo od vjezdu (š 85 cm), vpravo u vjezdu je prosklená vrátnice a zvonek na pohotovost (v 145 cm).

- **Parkování:** držitelům průkazů ZTP a ZTP/P je umožněn vjezd do areálu. Vyhrazená parkovací stání jsou vlevo od vjezdu (2x š 350 cm), naproti vjezdu (8x š 350 cm) a u zadního vstupu do pavilonu F (2x š 350 cm).
- **Pohyb po areálu:** je převážně po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců, k hlavnímu vchodu vede chodník z betonové dlažby.
- **Vstup a interiér – pavilony:** hlavní část provozu je v pavilonech B1, B2, C, D, F, G, které jsou uzpůsobeny pro pohyb osobám s omezenou mobilitou i pro pacienty na ležácích. Tomu odpovídá řešení vstupů a průchodů (vstupní dveře převážně dvoukřídlé automatické, dveře mezi pavilony a na odděleních široké min. 120 cm, bez prahů) i dostatečné manipulační plochy.

Vstup a převážná část ambulancí v hlavní budově jsou v 1. patře, ambulance jsou převážně v pavilonu G, dveře do ambulancí jsou bez prahů (š min. 90 cm).

Pavilony jsou v jednotlivých patrech propojeny, hlavní výtahy pro veřejnost jsou mezi pavilony C–D a D–G, vždy alespoň jeden výtah je lůžkový.

Přístupnost pavilonů, ve kterých jsou umístěny ambulance:

- **Pavilon D:** hlavní vstup do ambulantní části v úrovni 1. patra, na vstupu dvojí automatické dveře (vždy 2x90 cm, zádveří hl 320 cm). Ve vstupní hale vpravo je automat na pořadové lístky, pokladna a centrální evidence (všechny pulty v 80 cm s podjezdem, u přepážek pevná otočná křesla a odkládací plochy, které brání osobě na vozíku v příjezdu k přepážce). Z haly vede do 2. patra dlouhá bezbariérová rampa (š 140 cm, d 2x15 m s podestou hl 150 cm, sklon 4,9 %), povrch rampy mírně podkluzuje, proto je vhodnější přístup výtahem. Z pavilonu D je průchod k pavilonům C, B1, B2, F a G.

V chodbě vlevo od vstupu je místnost pro rodiče s malými dětmi a Family Point (3 přebalovací pulty, křesla, mikrovlnná trouba, umývadlo), dále je v chodbě vlevo únikový východ (dv 105 cm, venku malý nájezd).


V chodbě mezi pavilony D a G jsou dva lůžkové výtahy.

- **Pavilon G** (v 1. patře soustředěna ambulantní péče): příchod od centrální evidence z pav. D nebo samostatným vchodem vpravo od hlavního vstupu (mechanické dv 80+50, zádveří hl 350, mechanické dv 80+50 cm). V pavilonu je nemocniční kaple (dv 90 cm), klíče od místnosti jsou na sekretariátu.
- **Pavilon F:** přístup z pavilonů C nebo G, zadní vchod od ul. Kunzova (příjezd vozů rychlé lékařské pomoci), na vstupu automatické dveře, ve vstupní hale u ARO lůžkový a osobní výtah.
- **Pavilon E:** přístup z průjezdu u pavilonu G, vstupní dveře mechanické (š 80 cm).
- **Pavilon K** (MŠ a ZŠ): přístup z volné plochy mezi pavilony, vstupní dveře mechanické (š 98 cm), zádveří (hl 210 cm), dveře v zádveří mechanické (š 80 cm).
- **Pavilon H:** přístup přes parkovací plochu, vstupní dveře mechanické (š 95 cm), zádveří (hl 210 cm), další dveře mechanické (š 90 cm).
- **Pavilon A** (hematologie): přístup z průjezdu u pavilonu E, na vstupu schod +6 cm, dvojí dveře mechanické (2x70 cm), zádveří (š 100 cm), ordinace v patře (pavilon nepřístupný). Pavilon A (logopedie): přístup naproti vrátnici, na vstupu schod +15 cm, dveře mechanické (š 80 cm), ordinace umístěné v patře, přístup pouze po schodišti.

- » Pavilon R/Černopolní 22: pavilon mimo areál, hlavní vstup bariérový (+3 schody, dveře mechanické 2x100 cm, +6 schodů), bezbariérový vstup je ze dvora – do části pro ubytování rodičů mechanické dveře (š 2x60 cm) a nájezd, do ambulance šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, nosnost 210 kg, +9 schodů), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).
- **Hygienické zařízení:**
 - » Pavilon D:
 - » v 1. patře v chodbě vlevo od hlavního vchodu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 170, hl 210 cm), kabina označena, zamčena, klíče v evidenci u informační přepážky;
 - » v 1. patře u oční ambulance, bb WC I./přístupné (dv 80, š 145, hl 225 cm).
 - » Pavilon G:
 - » v 1. patře vlevo od výtahu u chirurgické ambulance, na WC muži, bb WC I./přístupné (dv 80, š 165, hl 170 cm), zamčeno, klíč k zapůjčení na denní místnosti sester/dveře vlevo;
 - » v 2. patře vpravo od evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 225 cm).
 - » Pavilon F: u ambulance ARO, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 200 cm).
 - » Pavilon K: za centrálním prostorem vlevo (prostor ZŠ), WC II./částečně přístupné (dv 80, š 150, hl 240 cm), v kabině pračka a sušička – chybí manipulační prostor.
 - » Pavilon H: vpravo za vchodem v zádveří, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 150 cm).
- **Informace:** informační tabule jsou u vjezdu/vstupu do areálu z ul. Černopolní, ve vstupní hale a na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů a lékáren. Jednotlivé pavilony i vchody jsou výrazně označeny.
- **Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.
- **Nákupy:** prodejna s drobným občerstvením je v pavilonu D, přístup je ze vstupní haly (mechanické dv 110 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm). V průchodu mezi pavilony D a G je prodejna knih (dv 90 cm). U ambulancí jsou rozmístěny nápojové automaty. V parčíku před hlavním vstupem je prodejna drobného občerstvení (pult v 140 cm).
- **Park:** vlevo od vjezdu je menší park s nebezpečnými cestami, přístup ve sklonu, součástí je dětské hřiště s hracími prvky.
- **Lékárny:**
 - » Pavilon G: v 1. patře, na vstupu mechanické dveře (š 90+70 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).
 - » Pavilon A: přístup z ul. Černopolní je bariérový (+5 schodů), dveře mechanické (š 2x100 cm), bezbariérový přístup z areálu vpravo od vrátnice, nájezd (š 140, d 140 cm, sklon 7 %), dveře mechanické (š 2x100 cm), pult bez podjezdu (v 120 cm).
- **Další služby:** zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

- ### 3. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – PORODNICE

- › **Pavilon A** (porodní sál): přístup ze dvora lůžkovým výtahem na podestu před vstupem, zvonek (v 140 cm), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).
- › **Pavilon B**: přístup ze dvora lůžkovým výtahem.
- › **Pavilon K**: u hlavního vstupu schod (+10 cm), dveře mechanické (š 90 cm), vpravo od hlavního vstupu bezbariérová rampa (š 130, d 350 cm, sklon 21 %), vstupní dveře mechanické (š 110 cm).
- **Hygienické zařízení:**
 - › **Pavilon C1**: WC v krčku mezi budovami C1 a C2, za vstupními dveřmi na WC (š 90 cm) úzká chodba (š 120, d 350 cm) a WC II./částečně přístupné (dv 90, š 140, hl 200 cm, chybí madlo u mísy).
 - › **Pavilon A1**:
 - » u ultrazvukové ambulance za evidenci v chodbě vlevo, WC II./částečně přístupné (dv 85, š 155, hl 150 cm), zamčeno, klíč v evidenci;
 - » na radiologické klinice u mamografu, bb WC I./přístupné (dv 90, š 200, hl 180 cm), zamčeno, klíč v evidenci.
 - › **Pavilon A**: kabina vpravo za vstupními dveřmi, WC II./částečně přístupné (dv 80, š 195, hl 130 cm), odemčeno.
- **Informace**: informační tabule jsou u vstupu i vjezdu do areálu, označeny jsou pavilony, oddělení a doprovodné služby. Bližší informace poskytne informační přepážka u hlavního vstupu i zdravotnický personál.
- **Lůžková část**: s ohledem na dispoziční řešení není plně vyhovující pro klientky na vozíku, vhodnější je gynekologicko-porodnická klinika ve FN Bohunice.
- **Nákupy**: občerstvení se nachází mezi pavilony C1 a C2, je zde bufet (pult v 110 cm), stolky s židlemi, automat na občerstvení a telefon. V přízemí pavilonu C2 je dále prodejna ortopedických pomůcek, kadeřnictví, masáže atd.
- **Park**: v zadní části areálu nemocnice je malý přístupný parčík se zpevněnými cestami.
- **Lékárna**: se nachází v pavilonu D, přístup je ze dvora, před vstupem nájezd (š 100, d 100 cm, sklon 18 %), dveře mechanické (š 2x80 cm), zádveří (hl 100 cm), druhé dveře v zádveří (š 2x80 cm) otevřeny.
- **Další služby**: zdravotně-sociální oddělení (kancelář v pavilonu C2 v chodbě vlevo) poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.

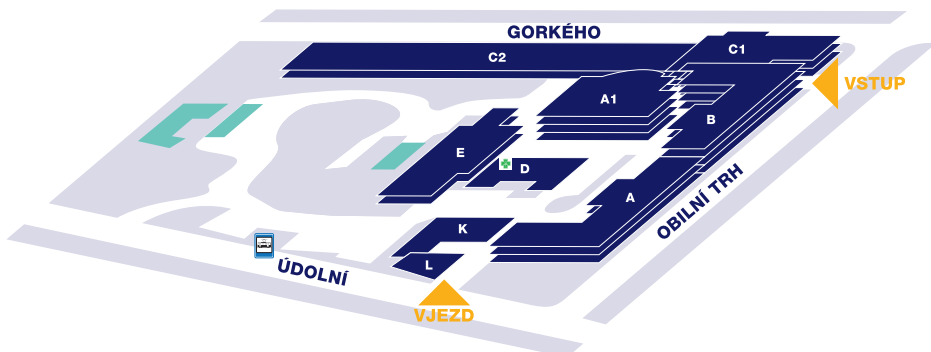

- *Mapa areálu – Fakultní nemocnice Brno – Porodnice. (Zdroj: FN Brno)*

4. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

Pekařská 53, Brno-střed, www.fnusa.cz, tel.: 543 181 111



- Fakultní nemocnice se nachází v bloku domů mezi ulicemi Pekařská, Anenská, Leitnerova, Hybešova a Křížová v blízkosti přestupního uzlu na Mendlově náměstí. Nemocnice byla zřízena císařem Josefem II. v r. 1786 ve zrušeném klášteře dominikánek. Budovy jsou průběžně rekonstruovány, v posledních letech jsou v areálu budovány nové pavilony. O stavebních pracích a omezení průchodu či průjezdu v areálu jsou pacienti informováni na vrátnicích i na stránkách nemocnice.

Nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči.

- **Přístup:**

- ke vstupu z ul. Pekařská: zastávky MHD Nemocnice u sv.Anny/tramvaj jsou přímo naproti vstupu ve vzdálenosti cca 30 m, nástupní ostrůvky jsou zvýšené, přechod se sníženými obrubníky;
- ke vstupu z ul. Křížová: je vzdálený cca 220 m od přestupního uzlu na Mendlově nám./tramvaje, trolejbusy, autobusy, nízkopodlažní autobus č. 82, některá nástupiště bez zvýšené hrany, na trase místně chybí snížené obrubníky;
- ke vstupu z ul. Leitnerova: zastávky MHD Hybešova/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou ve vzdálenosti 116 m, nástup do tramvaje z komunikace, na přechodech místně chybí snížené obrubníky.

- **Vstupy a vjezdy do areálu:**

- vstup z ul. Pekařská: dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x90 cm), vlevo v hale je informační přepážka, do zvýšeného přízemí budovy A vede šikmá schodišťová plošina (š 65, hl 75 cm, nosnost 225 kg, +4 schody). Druhý přístup z ul. Pekařská u budovy M slouží pouze k vjezdu sanitních vozů;
- vstup a vjezd z ul. Křížová: vstup brankou (š 90 cm), vjezd pro vozidla se závorou, vlevo vrátnice/informace;
- vstup z ul. Leitnerova: automatické dveře (š 160 cm), dále bezbariérová rampa (š 190, d 500 cm, sklon 13 %, +3 schody), vpravo vrátnice/informace, chodba a vstup do areálu: dveře mechanické (š 2x70 cm), bezbariérová rampa (š 150, d 560 cm, sklon 13 %).

- **Parkování:** větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází vpravo od vjezdu z ul. Křížová. Osoby se zdravotním postižením mají umožněn bezplatný vjezd do areálu z ul. Křížová a povolené parkování na označených vyhrazených stáních (1 stání za závorou vlevo, 5 stání na parkovišti vlevo za vjezdem, 2 stání za budovou J u heliportu, 2 stání u pav. C1, 1 stání u pav. B1, 1 stání u plánovaného vjezdu z ul. Anenská), možnost vjezdu pacientů na 30 min zdarma, delší doba setrvání v areálu zpoplatněna.
- **Pohyb po areálu:** je po převážně asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců. U nových pavilonů jsou vybudovány chodníky z betonové dlažby.
- **Vstup a interiér – budovy:** vzhledem k charakteru a rozsahu poskytované péče je

v podstatě ve všech budovách umožněn pohyb osobám s omezenou mobilitou i pacientům na lůžcích. Tomu odpovídá řešení: vstupní dveře do budov převážně dvoukřídlé automatické, dveře a průchody v budovách bez prahů, šířky min. 90 cm, dostatečné manipulační plochy, v každé budově alespoň jeden lůžkový výtah, výškové rozdíly jsou řešeny nájezdy nebo bezbariérovými rampami.

Přístupnost budov – směr Pekařská/Křížova/Hybešova:

- ▶ **A:** vstup z ul. Pekařská, vlevo v hale informace, dále šikmá plošina/viz popis přístupu, ve zvýšeném přízemí vlevo lékárna a naproti příjem pacientů. V budově jsou 3 lůžkové výtahy, možný průchod do A1, A2, A3, A4, A5 a do parku v bloku budov A, z něj dále přístup do kaple.
- ▶ **M2:** dveře automatické (š 2x60 cm), vlevo od vstupu lůžkový výtah.
- ▶ **J:** dveře automatické (š 2x80 cm), naproti vstupu bankomat, v chodbě vlevo lůžkový výtah, v budově i osobní výtah (dv 80, š 100, hl 150 cm).
- ▶ **CH:** před vstupem bezbariérová rampa (š 170, d 650 cm, sklon 14 %), dveře mechanické (š 90+50 cm), zvonek (v 160 cm).
- ▶ **V:** dveře automatické (2x70 cm), v přízemí vlevo snack-bar (dv 90 cm), vpravo kantýna (dv 90 cm).
- ▶ **S2:** bezbariérový vstup vpravo od hlavních dveří, dveře mechanické (š 90 cm), v chodbě nájezd (vyrovnání +5 schodů u hlavního vstupu), na podestě za vstupem lůžkový výtah.
- ▶ **E:** dveře automatické (š 120 cm), na patrech mechanické dveře (š 2x85 cm), výtah (dv 80, š 90, hl 210 cm).
- ▶ **D3:** dveře automatické (š 2x80 cm), výtah (mechanické dv 2x58 cm, š 140, hl 210 cm).
- ▶ **D2:** před vchodem lůžkový výtah.
- ▶ **D1:** v objektu výtah (mechanické dv 80, š 110, hl 115 cm).
- ▶ **C:** na vstupu dvoje mechanické dveře (š 2x70 cm).
- ▶ **B1–C1–O1:** objekty v patrech propojeny širokou chodbou s halou v O1.
- ▶ **B1:** vstupní dveře automatické (š 2x80 cm), 2 velké lůžkové výtahy.
- ▶ **C1:** 2 velké lůžkové výtahy.
- ▶ **O1:** vstupní dveře automatické (š 2x80 cm), 2 velké lůžkové výtahy, 1 osobní. Objekt O1 je propojen s budovou A1 i A5 rampami o sklonu 8,3 %, krytá rampa mezi objektem A5 a O1 umožňuje přístup veřejnosti z ulice Pekařské k provozům v objektech B1, C1 a O1.
- ▶ **A3/Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie:** vstup z ul. Pekařská (šikmá plošina), dále chodbou vpravo, přístup je z průchodu z A4 směrem k A2. Ambulantní část je v přízemí, výtah lůžkový.
- ▶ **Kaple:** přístup z chodby mezi A1 a A2, dveře mechanické (š 2x75 cm).
- **Hygienické zařízení – umístění v budovách:**
 - ▶ **A:** ve zvýšeném přízemí v chodbě vpravo od vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 180 cm, madlo u zdi pouze svislé), zamčeno, klíč je na příjmu pacientů.
 - ▶ **M2:** v přízemí u čekárny, bb WC I./přístupné (dv 80, š 150, hl 270 cm).
 - ▶ **J:**
 - » v přízemí za vstupem v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 180 cm);
 - » ve 2. patře vlevo v chodbě u čekárny ambulance bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 180 cm).

- **V:** v přízemí vlevo ve snack baru, na WC muži/neoznačeno, bb WC I./přístupné (dv 90, š 200, hl 160 cm).
- **S2:**
 - » ve 3. patře na stomatologické klinice (z výtahu chodbou rovně), bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 180 cm);
 - » ve 4. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 220 cm);
 - » v 5. patře v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm).
- **D2:** ve 2. patře vlevo v čekárně, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 165 cm).
- **D1:** ve 2. patře, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 150 cm).
- **B1:**
 - » v 1. NP za evidencí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 190 cm), průchod přes neoznačené dveře, nutno požádat v evidenci;
 - » ve 3. NP na konci chodby vpravo, 2x bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 230 cm), pro ženy a muže.
- **C1:**
 - » ve 2. NP 2x bb WC I./přístupné (ženy: dv 80, š 200, hl 180 cm, muži: dv 80, š 160, hl 180 cm);
 - » ve 3. NP naproti vyšetřovací místnosti, 2x bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 200 cm), pro ženy a muže.
- **A3-KCTCH:** v chodbě u ambulancí na WC ženy, bb WC I./přístupné (dv 80, š 190, hl 160 cm), chybí manipulační prostor (v kabině je skříň).
- **Informace:** v areálu je přehledný informační a orientační systém (10 velkých orientačních tabulí u vstupů a na dalších důležitých místech, zakreslena vyhrazená parkovací stání v areálu i bezbariérová WC v budovách, v areálu směrovky k jednotlivým budovám). Budovy jsou v průčelí výrazně označeny, vždy je u vstupu uvedeno umístění pracovišť v jednotlivých patrech. V nových budovách jsou patra označena odlišnými barvami. U všech vstupů jsou informační přepážky.
- **Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové zařízení na patře, pokud by vybavení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.
- **Nákupy:** nákup potravin a jídla (kantýna a snack bar) jsou umístěny v přízemí budovy V, bezbariérový přístup po komunikaci mezi H a V/označeno piktogramem, na chodníku u budovy V +4 schody, do budovy je bezbariérový vstup, vlevo ve snack baru je bb WC.
- Stánek ovoce/zelenina a trafika jsou mezi pavilony A2 a M, na vstupu +2 schody s opěrným madlem, u stánku ovoce zvonek s piktogramem (v 110 cm, chybí manipulační prostor).
Nápojové automaty jsou v budovách: A, A1, A2, A4, A5, B1, C, D, D3, J, L, M1, P, R, S2, automaty na balené potraviny jsou v budovách: A, A4, J.
- **Park:** v areálu je několik menších zelených ploch k odpočinku, většinou jsou přístupné a se zpevněnými cestami.
- **Lékárny:**
 - » v hale budovy A: přístup z chodby vlevo od vchodu z ul. Pekařská, dvoje

mechanické vstupní dveře (š 80+50 cm), pult bez snížené části (v 110 cm);

- » budova S/u východu na ul. Leitnerova: před vstupem bezbariérová rampa (š 150, d 700 cm, sklon 13 %, +5 schodů), dveře mechanické (š 90+30 cm), prosklené zádveří (hl 120 cm) a po stranách dvoje mechanické otevřené dveře (š 90 cm), pult bez snížené části (v 110 cm);
- » budova K1: přístup brankou z areálu (š 90 cm) nebo z chodníku ul. Leitnerova, před objektem bezbariérová rampa (š 210, d 850 cm, sklon 18 %), vstupní dveře automatické (š 2x60 cm), uvnitř druhá bezbariérová rampa (š 160, d 630 cm, sklon 16 %), pult (v 110 cm) bez snížené části;
- » **zdravotnické potřeby:** vchod po rampě (š 150, dl 500 cm, sklon 9 %, +6 schodů), dveře mechanické (š 110 cm), pult bez snížené části (v 110 cm). Přístup z areálu nebo brankou (š 110 cm) z ul. Hybešova.

• Další služby:

- » v budově A u vchodu z ul. Pekařská je zábradlí se speciálním orientačním systémem pro nevidomé (na zábradlí jsou dřevěné segmenty s hmatnými piktogramy);
- » bankomat Komerční banky je ve vstupní hale budovy J.

4A Doléčovací a rehabilitační oddělení Zoubkova 18, tel.: 547 215 682

- Jedná se o lůžkové doléčovací zařízení bez ambulantních provozů.
- **Přístup:** zařízení se nachází ve strmém svahu, přístupy k hlavnímu bariérovému vchodu po ul. Raisova i vedlejšímu bezbariérovému vchodu po ul. Zoubkova jsou ve zvýšeném sklonu (cca 11 %). Zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 350 m od objektu, mají zvýšená nástupiště a snížené nájezdy u přechodů. S ohledem na sklon terénu je přístup pro osoby s omezenou mobilitou k objektu obtížný.
- **Parkování:** větší parkovací plocha bez vyhrazených stání se nachází v blízkosti objektu na ul. Raisova, přístup k hlavnímu bariérovému vstupu je ve zvýšeném sklonu. Vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je u vedlejšího bezbariérového vstupu, příjezd je po ul. Zoubkova kolem Bezpečnostně právní akademie.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu je mechanickými dvoukřídlými dveřmi (š 110+30 cm), za nimi je +6 schodů do zvýšeného přízemí. Vedlejší bezbariérový vstup ze zadní strany budovy je na úrovni 1. patra, před dveřmi je bezbariérová rampa (š 160, d 300 cm, sklon 6 %), vstupní dveře dvoukřídlé mechanické (š 110+30 cm).

Ve vstupní hale za hlavním vchodem je vlevo lůžková část, vpravo ve sníženém přízemí rehabilitace a balneoprovoz, na schodišti je šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, nosnost 250 kg, -7 schodů). V budově jsou dva lůžkové výtahy (dv 110, kabiny š 120/146, hl 230 cm), kterými je zajištěna přístupnost celého objektu.

- **Lůžková část:** je umístěna ve zvýšeném přízemí, v 1. a 2. patře, ve 3. patře je administrativní zázemí.

Pokoje jsou bez prahů, vozíky je možno umístit na pokoji.

- **Hygienické zařízení:** na každém oddělení je bezbariérové hygienické zařízení.
- **Informace:** jsou na vstupních dveřích do jednotlivých oddělení.
- **Kantýna:** se nachází v přízemí ve vstupní hale vpravo, dveře šířky 80 cm,

omezená manipulační plocha. Lze nakoupit i tisk a základní drogistické zboží, v hale před kantýnou je automat na nápoje.

- **Zahrada:** je umístěná za budovou na úrovni 1. patra (přístup z objektu bezbariérovým vchodem). Plocha je částečně zpevněná dlažbou, část je zatravněna, na zpevněné ploše jsou lavičky a stolký.



- Mapa areálu – Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. (Zdroj: FNUSA v Brně)



5. FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY, KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE

Berkova 34, Brno-Královo Pole, www.plasticka-chirurgie-berkova.cz, tel: 543 185 611 – vrátnice



- Klinika je detašovaným pracovištěm FNUSA, nachází se v samostatném objektu bývalého sanatoria.
- **Přístup:** zastávky MHD Hutařova/trolejbus jsou vzdáleny cca 180 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu směrem k objektu nejsou snížené obrubníky, jinak je přístup k objektu bez problémů.
- **Parkování:** je možné podél komunikace před objektem, po domluvě i v areálu objektu (omezená plocha), vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu je bariérový (+12 schodů). Bezbariérový je vedlejší vchod ze zadní části budovy (první vstup do areálu na trase od zastávky trolejbusu), před dveřmi je bezbariérová rampa (š 280, d 300 cm, sklon 8,3 %), dveře



7. MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Žlutý kopec 7, Brno-střed, www.mou.cz, tel.: 543 131 111



- Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby hmatných nádorů u dospělých pacientů (prevence, epidemiologie, diagnostika i jednotlivé způsoby protinádorové léčby včetně rehabilitace).
- **Přístup:** zastávky MHD Žlutý kopec/trolejbus, nízkopodlažní autobus č. 81 jsou vzdáleny cca 120 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** vyhrazená parkovací stání jsou před hlavním vstupem do Švejnova pavilonu (dvě podélná stání d 2x700 cm), před Wernerovým pavilonem (dvě podélná stání d 2x700 cm) a na parkovišti na ul. Roubalova (dvě kolmá stání š 350 cm). Hlavní parkoviště na terase u Švejnova pavilonu je bez vyhrazených stání.
- **Vstup a interiér:** MOÚ se nachází v 6 pavilonech, ambulantní léčba je soustředěna zejména ve Švejdově a Masarykově pavilonu.

Ambulantní i lůžkové části jsou plně bezbariérové, šířky dveří umožňují vstup a pohyb klientům na vozíku i na lůžku, v pavilonech jsou vždy lůžkové výtahy. Pavilony (mimo Morávkův) jsou bezbariérově propojeny chodbami a/nebo krytými lávkami.

Všechny ambulance jsou přístupné (dv min. 90 cm, bez prahů).

Švejdův pavilon: hlavní vstup pro pacienty – dvoje automatické dveře (vždy 2x100 cm, zádveří hl 180 cm). Vpravo ve vstupní hale je vrátnice/informace, vlevo lůžkový výtah (v pavilonu je celkem 5 lůžkových výtahů). V 1. poschodí jsou ambulance, oddělení rehabilitace, v chodbě za výtahem vpravo je kaple (dv 90 cm). Ve 2. poschodí je centrální evidence (pult v 106 cm, indukční smyčka), v chodbě vlevo je recepce ambulancí (pult v 80 cm, s podjezdem), dále je zde sezónní šatna (dv 2x90 cm) a galerie. Ve 3. patře se nachází onkologické informační centrum.

Masarykův pavilon: vstupní dveře automatické (š 2x100 cm, zádveří hl 160 cm), přístup je možný i prosklenou krytou lávkou ze Švejnova pavilonu. Vlevo za vstupem informace/podatelná, (pult v 110 cm), ambulance jsou v přízemí a v suterénu, kam je přístup po bezbariérové rampě (š 280, d 420 cm, sklon 13 %) v patrech jsou lůžková oddělení.

Kaple v 2. podlaží je přístupná pouze po schodišti.

Od roku 2016 je v provozu nová část Masarykova pavilonu – Fotonové centrum (součást Kliniky radiační onkologie), bezbariérový vstup přes dvoje automatické dveře (2x dv 65, zádveří hl 350 cm), příjezd zadní bránou z ul. Tomešova. Ve vstupní hale se nachází recepce a vyšetřovny, nová část pavilonu je bezbariérově propojena se stávající částí Masarykova pavilonu lůžkovým výtahem.

V roce 2017 byla zrekonstruována část Masarykova pavilonu (objekt C3) v této části se

nachází Centrum prevence a Gastroenterologické oddělení. Přístup je umožněn dvěma lůžkovými výtahy.

PET centrum: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, výtah lůžkový, ambulance ve 2. poschodí, u evidence snížená část pultu (v 80 cm) s podjezdem

Bakešův pavilon: přístup suterénem z Wernerova pavilonu, ambulance v přízemí, objekt před rekonstrukcí.

Wernerův pavilon: přístup krytou lávkou nebo suterénem ze Švejdova pavilonu, operační sály, 4 lůžkové výtahy.

- **Hygienické zařízení:** všechna WC jsou otevřená, označená, nade dveřmi jsou pro lepší orientaci umístěny kolmé zelené štítky s piktogramem vozíčkáře.
 - **Švejdův pavilon:**
 - » přízemí vpravo za vrátnicí, bb WC I./přístupné (dv 90, š 195, hl 195 cm);
 - » 1. poschodí v chodbě vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 270 cm);
 - » 1. poschodí v čekárně u anesteziologické ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 175 cm);
 - » 1. poschodí na oddělení rehabilitace vpravo od recepce, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 160 cm);
 - » 2. poschodí u chirurgické ambulance, bb WC I./přístupné (dv 90, š 175, hl 220 cm);
 - » 2. poschodí u evidence RTG, bb WC I./přístupné (dv 90, š 150, hl 260 cm).
 - **Masarykův pavilon:**
 - » v suterénu u lůžkového oddělení KRO, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 180 cm), v kabině přebalovací pult;
 - » v přízemí vlevo za informacemi, WC II./částečně přístupné (dv 80, zádveří hl. 140, dv 80, š 160, hl 140 cm).
 - » Fotonové centrum, v chodbě u recepce: v hygienickém zařízení pro muže a ženy je vždy kabina bb WC I./přístupná (dv 90, společné zádveří s běžnými WC, kabina bb WC: dv 80, š 180, hl 195 cm). Na WC ženy přebalovací pult.
 - **PET centrum:** 2. poschodí v čekárně ONM, kabina na WC ženy – WC II./částečně přístupné (dv 80, zádveří hl. 210, kabina dv 80, š 150, hl 180 cm) i na WC muži – WC II./částečně přístupné (dv 80, zádveří hl. 210, kabina dv 80, š 210, hl 165 cm), v průchodech ke kabinám omezený manipulační prostor.
 - **Bakešův pavilon:** v přízemí, bb WC I./přístupné (dv 80, š 200, hl 320 cm), v zadní části kabiny sprcha (vanička +15 cm).
- **Informace:** v areálu je jednotný informační systém, pavilony jsou barevně odlišeny, barevnost je dodržována na všech informačních tabulích i orientačních směrůvkách. Informační tabule jsou u vjezdů/vstupů do areálu, vstupů do pavilonů, u výtahů i na dalších důležitých místech. Na tabulích je umístění pavilonů, lékárny, doprovodných služeb v areálu i umístění bezbariérových WC. V celém areálu jsou dále orientační ukazatele k jednotlivým pavilonům.
- **Lůžková část:** na lůžkových odděleních je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře.
- **Nákupy:** v 1. patře Švejdova pavilonu se nachází občerstvení (dv 90, pult v 100 cm), květinářství a prodejna novin (zúžený průchod kolem nosného sloupu).

V přízemí Masarykova pavilonu vlevo v chodbě za podatelnu je výtvarná dílna, vpravo v hale je občerstvení (pult v 100 cm).

- **Park:** vlevo od vstupu do Masarykova pavilonu je vstup do parku pro veřejnost (přístup po velkých betonových blocích se zatravněnými spárami š 7 cm), uprostřed Masarykova pavilonu je atrium se zelení, vodou a lavičkami, vstup naproti občerstvení, dveře mechanické dvoukřídlé (š 80 cm), vpravo podesta se stolký, k jezírku přístup po rampě (sklon 7 %).
- **Lékárna:** je umístěna v 1. poschodí Švejdova pavilonu, dveře mechanické (š 90 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části. Od 10/2017 zde bude fungovat i prodej zdravotnických pomůcek.
- **Další služby:** zdravotně-sociální pracovníce se zabývají oblastí sociálního poradenství, poskytují informace o sociálních příspěvcích, možnostech získání zdravotních pomůcek, vyřizují žádosti do LDN, hospiců a zajišťující domácí péči. Po domluvě může být zajištěno při vyšetření tlumočení do znakové řeči.



8. ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ

Ponávka 4/10, Brno-střed, www.unbr.cz, tel.: 545 538 111



- Úrazová nemocnice se nachází v bloku budov mezi ulicemi Ponávka, Bratislavská, Koliště a Cejl. Jedná se o multidisciplinární chirurgické pracoviště řešící zejména problematiku úrazů a urgentní chirurgie. V nemocnici je lékařská pohotovostní služba pro dospělé a zubní pohotovostní služba pro děti i dospělé.

- **Přístup:** zastávky MHD Malinovského nám./tramvaje, autobusy ve směru nádraží a Moravské nám. mají zvýšené ostrůvky a přechod přes koleje se sníženými obrubníky, na zastávce před vchodem do Mahenova divadla je nástup z úrovně vozovky. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 320 m od vstupu do areálu nemocnice, přechody na trase mají snížené obrubníky.

Zastávka nízkopodlažního autobusu č. 82 Koliště je ve vzdálenosti cca 230 m, přístup k nemocnici je bezbariérový.

- **Parkování:** dvě vyhrazená stání jsou vpravo za vjezdem do areálu před objektem Ponávka 6 (š 2x350 cm), po domluvě na vrátnici lze parkovat i jinde. Další 3 vyhrazená stání jsou naproti vjezdu do areálu (š 3x3,5 m).

- **Vstup a interiér:** hlavní vstup i vjezd do areálu je z ul. Ponávka kolem vrátnice (mezi budovami Ponávka 6/vpravo a Ponávka 10/vlevo).

Přístupnost jednotlivých budov:

- **Ponávka 4** – rehabilitace: samostatný vstup z ul. Ponávka automatickými dveřmi (š 110 cm, ovladač v 120 cm), za dveřmi šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 85 cm, nosnost 225 kg, +9 schodů, ovladač v 90 cm), recepce vpravo ve zvýšeném přízemí, tělocvična v 1. a 2. patře, přístup výtahem (dv 80, kabina š 90, hl 250 cm).
- **Ponávka 6** – za vrátnicí vpravo, v přízemí Oddělení stálé chirurgické a úrazové

služby (OSCHÚS), v 1. patře ambulance. Před hlavním vchodem do budovy vpravo bezbariérová rampa (dl 2x560, podesta hl 150, š 150 cm, sklon 6 %, + 5 schodů), dveře vstupní i v zádveří automatické (dv š 2x85, zádveří hl 210 cm). Vlevo v hale evidence (elektronický vyvolávací systém), v chodbě za vstupem lůžkový výtah. Přístup možný i krytým koridorem z budovy Ponávka 10.

- ▶ **Ponávka 10** – příjmová ambulance, chirurgická a traumatologická ambulance, vstup z ul. Ponávka mechanickými dveřmi (š 2x80 cm), v hale 2 osobní a 2 lůžkové výtahy, dále vlevo čekárna a evidence (příjem, centrální evidence, pult v 100 cm).
- ▶ **Koliště 41** – všeobecná a stomatologická pohotovost: od vrátnice průchod areálem směrem vpravo, před vstupem vpravo nový výtah (dv 80, š 100, hl 125 cm), za vstupními dveřmi (š 130 cm), v chodbě vlevo lůžkový výtah, v 1. patře naproti výtahu pohotovost: mechanické dveře (š 90 cm), zvonek (v 140 cm).
- **Hygienické zařízení:**
 - ▶ **Ponávka 4:** v šatně vlevo před recepcí, běžné WC s madly (dv 90, š 175, hl 175 cm), mísa v ose kabiny – chybí manipulační prostor, kabina se sprchou s madly (dv 90, š 135, hl 175, chybí manipulační prostor)
 - ▶ **Ponávka 6:**
 - » v chodbě za vstupními dveřmi, dvě kabiny bb WC I. přístupné pro muže a ženy (dv 90, š 240, hl 195 cm);
 - » u ambulancí v 1. patře, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 143, hl 160 cm), u mísy pouze 1 madlo, kabina odemčena popř. – klíč na ambulanci CT (informace na dveřích).
 - ▶ **Ponávka 10:** v 1. patře u čekárny, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 145, hl 150 cm), madlo na zdi šikmé, místo sklopného madla konstrukce s posuvným zavěšeným žebříkem. V ordinálních hodinách lze projít k bb WC v budově Ponávka 6.
 - ▶ **Koliště 41:** naproti vstupním dveřím WC II./částečně přístupné (dv 90, š 170, hl 230 cm, nástavec na mísu), zamčeno, klíč u sestry v ambulanci.
- **Informace:** u vjezdu do areálu vrátnice/informace (pult v 95 cm), v areálu jsou rozmístěny tabule, základní informace jsou u vstupních dveří jednotlivých budov.
- **Lůžková část:** bezbariérová hygienická zařízení jsou společná na odděleních, na každém oddělení je navíc alespoň 1 nadstandardní pokoj s bezbariérovým hygienickým zařízením.
- **Kantýna:** za vjezdem do areálu (dv 90 cm, práh v 3 cm), v jednotlivých objektech jsou rozmístěné automaty.
- **Park:** v areálu je před obcerstvením menší plocha se stromy.
- **Lékárna:** v areálu nemocnice není, blízké lékárny:
 - ▶ **Koliště 47:** cca 220 m od vchodu do areálu směrem vlevo, stálá pohotovostní služba s nepřetržitým provozem (www.lekarnakoliste.cz, tel: 545 424 811). Dvoje automatické dveře (š 2x90 cm, vstupní dveře otevírání směrem ven, dveře v zádveří směrem do lékárny), pult (v 110 cm) bez snížené části.
V areálu UN vlevo výdej z lékárny Koliště (zvonek v 90 cm, +2 schody, dv 90 cm, provozní doba 7:30–15:00 hod)
 - ▶ **ul. Ponávka 2/vstup z ul. Bratislavská:** cca 130 m od vchodu do areálu vpravo, dveře

mechanické (š 100 cm, podesta před vstupem +3 cm), v části za dveřmi snížený pult (v 85 cm), další část lékárny bariérová (-3 schody);



9. NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

Polní 3, Brno-střed, www.nmbbrno.cz, tel. 532 299 110/recepce–vrátnice



- Nemocnice Milosrdných bratří byla založena v r. 1747, je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku.

Areál nemocnice se nachází mezi ulicemi Vídeňská, Polní, řekou Svratkou a sousedí se základní školou na Bakalově nám. Součástí areálu je chrám sv. Leopolda, klášter a historická lékárna.

V současnosti poskytuje každodenně péči pacientům na 466 nemocničních lůžkách (223 lůžek akutní péče, 243 lůžek následné péče v léčebně dlouhodobě nemocných).

- **Přístup:** zastávky MHD Nemocnice Milosrdných bratří/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82: ostrůvky ve vozovce, oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 230 m od hlavního vstupu. Přechod je se sníženými obrubníky, trasa k nemocnici je bezbariérová. Zastávky MHD Vojtova/tramvaj (příjezd od hlavního nádraží) jsou ve vzdálenosti cca 430 m od hlavního vchodu.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před nemocnicí, 2 vyhrazená stání (š 350 cm) jsou v areálu nemocnice v blízkosti bezbariérového vstupu, vjezd z ul. Polní mezi nemocnicí a ZŠ.
- **Pohyb po areálu:** je po asfaltových komunikacích se smíšeným provozem vozidel a chodců.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do nemocnice je z ul. Polní, dveře automatické (š 2x80 cm), dále vyrovnávací schody do zvýšeného přízemí se šikmou schodišťovou plošinou (š 95, hl 130 cm, nosnost 225 kg, +7 schodů), z podesty nad schody (hl 360 cm) je vlevo přístup k lékárně, vpravo jsou ambulance (vlevo i vpravo dveře š 2x90 cm), naproti schodišti je vstupní hala. V hale vlevo je informační přepážka (pult v 115 cm), vpravo pokladna (pult v 100 cm), v čele haly je evidence (přepážky v 80 cm s podjezdem), v hale jsou 3 lůžkové výtahy.

Vedlejší bezbariérový vstup je z vnitrobloku, přístup/příjezd vpravo od hlavního vchodu do nemocnice, slouží i pro pacienty sanitky (umístěn v úrovni -1. patra, vlevo pod proskleným průchodem, na vstupu široké automatické dveře, v hale za dveřmi 3 lůžkové výtahy). Přístup k rehabilitaci a do budovy LDN je z vnitrobloku samostatnými dveřmi (š min. 80 cm).

Dveře a průchody v nemocnici umožňují průjezd lehátek (š min. 110 cm).

Všechny ambulance jsou přístupné (dveře š min. 90 cm, bez prahů).

Rozmístění ambulancí a oddělení – označení na informačních cedulích a ve výtazích:

- Budova 1/nemocnice: v přízemí ambulance, v dalších patrech lůžková oddělení, ve 2. patře kaple;

- › Budova 2/pavilon akutní medicíny, ve výtazích označeno PAM: v přízemí ambulance, spojovací chodba do LDN, v dalších patrech operační sály a lůžkové oddělení, ve 3. patře občerstvení;
- › Budova 3/léčebna dlouhodobě nemocných a lůžkové oddělení interny;
- › Budova 4/rehabilitace.
- **Hygienické zařízení:** ve vstupní hale v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 80, š 170, hl 165 cm), zamčeno, klíče k zapůjčení na informační přepážce naproti.
 - › Budova 2/pavilon akutní medicíny:
 - › 1. patro vlevo za vstupními dveřmi, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 160 cm);
 - › 3. patro v chodbě u výtahů naproti vstupu do občerstvení, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 160 cm), zamčeno, klíče v občerstvení.
- **Informace:** přehledná informační tabule ve vstupní hale, informace ve všech výtazích, umístění WC chybí.
- **Lůžková část:** na většině lůžkových oddělení je k dispozici bezbariérové hygienické zařízení na patře, pokud by chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.
V rekonstruovaných částech oddělení (chirurgie, gynekologie) jsou v hygienických zařízeních u pokojů madla a vždy minimálně jeden pokoj na oddělení má bezbariérové hygienické zařízení. V části LDN je na každém patře bb WC a bb koupelna.
- **Kantýna:** ve 3. patře pavilonu akutní medicíny se nachází restaurace s pultovým prodejem potravin, venkovní terasa s výhledem. Automaty na kávu jsou vedle hlavního vchodu, dále v hlavní budově v 1. patře na chodbě chirurgie, ve 2. patře u porodního oddělení a ve 3. patře.
- **Park:** mezi budovou LDN a rehabilitací je přístupný park, se zpevněnými cestami
- **Lékárna:**
 - › budova 1, ve zvýšeném přízemí za hlavním vchodem vlevo, vstupní dveře automatické (š 2x105 cm), pult bez snížení (v 110 cm);
 - › historická lékárna, vstup z ul. Vídeňská 7: +4 schody, 2x dveře mechanické se zádveřím (2x š 2x70 cm, zádveří hl 100 cm).

• Další služby:

- › vpravo od hlavního vchodu je na fasádě baby box (www.babybox.cz);
- › sociální oddělení nabízí poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a kontakty na zařízení následné péče, kancelář v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo;
- › kancelář duchovní služby se nachází v přízemí hlavní budovy nemocnice vpravo.



10. VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO p.o.

Zábrdovická 3, Brno-Židenice, www.vnbrno.cz, tel.: 973 445 508/informace



- Nemocnice sídlí v komplexu objektů, jejichž historie sahá do 13. století, vojenská nemocnice zde byla zřízena před 230 lety. Průběžně probíhají rekonstrukce a modernizace

včetně revitalizace historických částí areálu. V nemocnici je poskytována péče příslušníkům armády i civilnímu obyvatelstvu.

Součástí nemocnice je odloučené pracoviště na ul. Zábrdovická 18 (samostatný objekt ve vzdál. cca 250 m směrem na Starou Osadu).

- **Přístup:** zastávky MHD Vojenská nemocnice/tramvaj, jsou vzdáleny cca 60 m od vchodu do areálu, zastávky nízkopodlažního autobusu č. 82 cca 100 m. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snižené obrubníky, přístup k areálu nemocnice je bezbariérový. Přístup k odloučenému pracovišti Zábrdovická 18 ze zastávek MHD Kuldova/tramvaj, autobus, zastávky vzdáleny cca 100 m od budovy, na přechodech snižené obrubníky.
- **Parkování:** vyhrazená stání jsou na parkovišti před vstupní bránou do areálu (vlevo a vpravo od závary, š 350 cm), po domluvě na vrátnici lze parkovat i v areálu nemocnice.
- **Vstup a interiér:** všechny budovy nemocnice jsou přístupné z centrálního nádvoří, do kterého je vstup i vjezd bránou z ul. Zábrdovická. Všechny budovy (mimo E a F, které jsou před rekonstrukcí) mají zajištěný bezbariérový vstup, pohyb po objektu a vstup do ambulancí je přizpůsoben i pro lůžka).
 - Budova A/ambulance: vstupní automatické dveře A2 (š 130 cm, otvíravé ven), dále mírný nájezd v šířce chodby (dl 350, š 150 cm, sklon 3,5 %), vlevo ordinace, výtah v chodbě za vstupem vpravo (automatické dv 130, š 140, hl 245 cm). Dále průchod do rajského dvora (automatické dv 2x85 cm), vlevo přes dvůr je vstup na rehabilitaci (mechanické dv 90 cm).
V 1. patře je tzv. Kapitulní síň, kterou užívá MČ Židenice pro svatby. Přístup pro hosty z ul. Lazaretní je po schodišti, bezbariérový přístup je po předchozí domluvě možný lůžkovým výtahem v budově A, dále vpravo 2x dvoukřídlé historické dveře (š 90+40 a 2x70 cm).
Z nádvoří vpravo od vstupu A2 je samostatný bezbariérový přístup A1 na akutní příjem/ústavní pohotovostní službu, dveře automatické (š 130 cm) otvíravé ven.
V chodbě mezi vstupy A1 a A2 lze zapůjčit vozíky pro pacienty.
 - Budova B/operační sály, lůžková část: v každé sekci automatické vstupní dveře (š 2x75 cm) a lůžkový výtah (automatické dv 110, š 140, hl 240 cm).
 - Budova C/stacionář, ambulance, lůžková část: před vstupem +8 schodů, dveře mechanické (š 90 cm), výtah z úrovně nádvoří (automatické dv 130, š 150, hl 280 cm).
 - Budova D/zdravotnické potřeby, ředitelství, provoz: před vchodem bezbariérová rampa (š 160, d 650 cm, sklon 10 %, +4 schody), vstupní dveře automatické (š 110 cm), ve vstupní hale naproti dveřím zdravotnické potřeby (mechanické dv 95, pult 110 cm), vpravo výtah (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm).
 - Budova E: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), zádveří (hl 170 cm), dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.
 - Budova F: vstupní dveře mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), zádveří (hl 170 cm), dále +5 schodů. Objekt je patrový, výtah i bb WC chybí.
- **Hygienické zařízení:**
 - Budova A:

přístup k objektu je bezbariérový.

- **Parkování:** osoby se zdravotním postižením mají umožněn vjezd do areálu a parkování u pavilonů, vyhrazené stání je vpravo od vjezdu na parkovací ploše vedle garáží (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** přístup do areálu je přes vrátnici, vstupní dveře do haly i z haly do areálu jsou automatické (vždy dvoje dveře š 2x68, zádveří hl 200 cm). Ve vstupní hale vlevo jsou stolky, židle a automat na nápoje, vpravo je informační pult (v 110 cm).

Příjemná ambulance je v přízemí hlavní budovy F (levá část), vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), za dveřmi rampa (š 140, d 140 cm, sklon 23 %), příjem je naproti vstupu (dv 90, zvonek v 98 cm), po chystané rekonstrukci bude ambulance přesunuta vpravo od vjezdu a doplněna bezbariérovým WC.

V pavilonu F jsou 4 lůžkové výtahy. V zadní části budovy je kaple, přístup je z parku od vstupu vpravo (od komínu), vstupní dveře mechanické (š 90 cm).

Ambulantní péče pro pacienty a zaměstnance je v pavilonu B, vstupní dveře automatické (š 2x80 cm), za dveřmi rampa (š 150, d 420 cm, sklon 19 %). Ambulance jsou ve zvýšeném přízemí a v 1. patře, dveře do ambulantních částí mechanické (š 2x75 cm), budova je bez výtahu, v případě potřeby je zajištěno vyšetření pacienta v ambulanci v přízemí.

- **Hygienické zařízení:**

- ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 140, hl 190 cm), zamčeno, klíče na vrátnici;
- veřejné WC u kavárny, 2x bb WC I./pro ženy a pro muže (dv 90, zádveří hl 180, kabina dv 80, š 190, hl 160 cm), otevřeno denně 10–17 hod.

- **Informace:** informační cedule jsou umístěny u vstupu i po celém areálu, jsou na nich zakresleny vstupy do budov i umístění veřejně přístupných WC včetně bezbariérových.
- **Lékárna:** je vlevo od vrátnice v přízemí Resocializačního střediska vlevo od vjezdu/vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2x70 cm), vstup do lékárny je v chodbě vpravo, dveře mechanické (š 80, pult v 115 cm).
- **Lůžková část:** pavilony, ve kterých jsou jednotlivé stanice, mají většinou dvoukřídlé vstupní dveře, bezbariérové hygienické zařízení je většinou na patře. Pokud by vybavení na oddělení chybělo, je postupováno individuálně s ohledem na potřeby a zdravotní stav klienta.

Zařízení pro bezbariérové užívání (WC, sprchy, výtahy) jsou postupně doplňována při průběžných rekonstrukcích.

- **Nákupy:** prodejna a kavárna jsou v přízemí budovy Resocializačního střediska vlevo od vjezdu/vstupu do areálu. Vstupní dveře do budovy jsou mechanické (š 2x70 cm), vstup do prodejny potravin a drogerie je v chodbě v přízemí vlevo, dveře mechanické (š 80), pult bez podjezdu (v 115 cm). Prodejna je přístupná i z ul. Húskova (oddělený vstup, z areálu tudy nelze projít ven).

Vlevo od vstupu do budovy je krytá terasa, přístup po mírné rampě z parku, vpravo od vstupu je kavárna (dv 105 cm).

Novinový stánek je v parku mezi vstupem a budovou F/příjem.

- **Park:** celý areál nemocnice je ve volně přístupném parku, jsou zde lavičky a altánky k posezení, cesty v parku jsou zpevněné.



12. SURGAL CLINIC s.r.o.

Drobného 36–40, Brno-střed, www.surgicalclinic.cz, tel.: 532 149 333



- chirurgie všeobecná, cévní, plastická a estetická, urologie, ortopedie, traumatologie, vnitřní lékařství, rehabilitace, komplement (CT, MRI, ...)
 - SurGal Clinic je privátní chirurgická klinika, která se nachází ve čtyřech propojených budovách na okraji parku Lužánky. Klinika má ambulantní a lůžkovou část, poskytuje standardní a nadstandardní služby. V zařízení je i wellness centrum (sauna, bazén, masáže), za objektem je zahrada.
 - **Přístup:** zastávky MHD Zimní stadion/autobus nebo Schodová/autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 150 m od objektu, na přechodech jsou snižené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. V blízkosti zastávek Zimní stadion na ul. Drobného jsou i zastávky trolejbusů.
 - **Parkování:** hlídaná parkovací plocha se nachází za objektem, vjezd z ul. Drobného přes automatické závory, jsou zde 3 vyhrazená stání pro osoby na vozíku a 1 stání pro rodiče s dětmi (š 350 cm). Přístup na parkovací plochu a k bezbariérovým vchodům do budov S a A je po příjezdové komunikaci na parkoviště (sklon 9,5 %).
 - **Vstup a interiér:** hlavní vstup do ambulantní části (budova A, Drobného 38) je po schodišti (+7 schodů), bezbariérový vstup je z parkovací plochy za objektem automatickými dveřmi (dvoje dveře š 2x60 cm). Recepce je v hale vlevo od bezbariérového vstupu (pult v 115 cm), mezi recepcí a bezbariérovým vchodem je lůžkový výtah do vyšších pater, funguje pouze na kartu, která je v případě potřeby k zapůjčení na recepci. Ze vstupní haly vede průchod do budovy L (Drobného 36) po bezbariérové rampě (š 120, d 280 cm, sklon 12 %). Vpravo za dveřmi je výtah do 1. patra/rehabilitace, oddělení zobrazovacích metod (automatické dv 100, kabina š 110, hl 210 cm). Rehabilitace má samostatnou recepci (pult v 115 cm), do bazénu je zdvihací zařízení pro stojící osobu.
- Budova S (Drobného 40): Grand Class/nadstandardní služby, přístup z parkoviště po bezbariérové rampě (š 125, d 700 cm, sklon 15 %), z podesty je přístup do haly u recepce nebo do zádveří výtahu. Vstupní dveře automatické (š 110 cm), v přízemí recepce a ambulance, v každé ambulanci hygienické zařízení (WC a sprcha).
- Všechny ambulance mají dveře šířky min. 90 cm, bez prahů.

- **Hygienické zařízení:**

- › Budova A: v přízemí v chodbě u ambulantí, vpravo od bezbariérového vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm).
- › Budova G: v 1. patře v čekárně rehabilitace, bb WC I./přístupné (dv 80, š 240,

hl 240 cm, za dveřmi průchod š 120, d 120 cm), v kabině je i sprchový kout v úrovni podlahy.

- **Informace:** orientační tabule u vstupů do jednotlivých budov, informační systém v budovách.
- **Lůžková část:**
 - Budova A: hygienické zařízení u každého pokoje, v pokoji č. 104 záchodová mísa a vana s madlem.
 - Budova S/Grand Class: u každého pokoje WC s madlem a nezvýšený sprchový kout
- **Občerstvení:** Cafe bar ve vstupní hale naproti recepci.
- **Zahrada:** přístup z 1. patra z chodby u rehabilitace, dveře automatické (š 120 cm), přístup po lávce částečně ve sklonu (š 140, d 2x450 + podesta 150 cm, sklon 12 %), cesty v zahradě zpevněné.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí budovy L (Drobného 36), přístup z plochy před objektem po širokém nájezdu (sklon 12 %) nebo bezbariérovým vstupem přes budovu A, dveře automatické (š 90 cm), pult bez snížené části (v 105 cm).



13. POLIKLINIKA ŽEROTÍNOVO NÁM., SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, p.o.

Žerotínovo nám. 4/6, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 533 302 111/spojovatelka



- Poliklinika se nachází v budově v blízkosti přestupního uzlu Česká, jsou zde soustředěna pracoviště specializovaná na děti a dorost.
- **Přístup:** zastávky MHD Česká/tramvaje, trolejbusy, jsou ve vzdálenosti cca 260 m od objektu, stejně vzdálená je zastávka nízkopodlažních autobusů 81, 82 (u parku na Moravském nám, autobusy se zde pravidelně potkávají). Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné v areálu objektu, vjezd z ul. Veveří, 2 vyhrazená parkovací stání (§ 350 cm) jsou umístěna naproti bezbariérovému vstupu v zadní části budovy. U vjezdu na parkoviště je závora, která je v provozní době zvednutá, vjezd je i snímán kamerou – zvonek s piktogramem vozičkáře (v 145 cm) není tedy třeba používat.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do polikliniky je bariérový (+4 schody, podesta, +5 schodů, ližiny ve sklonu 50 %), je využívám rodiči s kočárky. Vstupní dveře i dveře v zádveři jsou automatické (§ 2x86, zádveří hl 176 cm). V hale za hlavním vstupem je vlevo herní koutek pro děti a drátěné kóje na kočárky – z bezpečnostních a provozních důvodů je přeprava kočárků ve výtazích zakázána. Vpravo ve vstupní hale je informační pult (v 110 cm, bez snížení), v chodbě za informacemi vlevo jsou výtahy. Pro bezbariérové užívání je vhodný první výtah (dv 90, § 110, hl 200 cm), další dva výtahy jsou menší (dv 70, § 90, hl 106 cm).

Vedlejší bezbariérový vstup je ze zadní strany budovy na úrovni suterénu, přístup k němu je z ul. Veveří sjezdem na parkoviště za objektem. Chodníky podél sjezdu jsou velmi úzké (45 cm), je nutné jet po vozovce (nerovná kamenná dlažba, d 30 m, sklon 6,2 %). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické se zavíračem (§ 90+40 cm), za dveřmi vlevo je vstup do většího výtahu, vstup do tohoto výtahu z parkoviště je dlouhodobě nefunkční.

V jednotlivých patrech jsou mezi výtahem a ordinacemi v chodbách mechanické dveře (§ 90+70 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dveře § min. 80, prahy max. 2 cm).

V přízemí v chodbě vpravo za vrátnicí je Family point – kojící místnost (mechanické dv 90 cm). V přízemí i ve všech patrech jsou v čekárnách přebalovací pulty a hrací koutky, v 2. patře je pouze malý hrací koutek.

- **Hygienické zařízení:** bb WC I./přístupné (dv 80, § 150, hl 280 cm) se nachází se v suterénu naproti bezbariérovému vstupu. V ostatních patrech jsou pouze běžná WC pro veřejnost.
- **Informace:** ve vstupní hale, v jednotlivých poschodích i ve výtazích jsou informační cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult. Ve všech patrech je u WC Informace

o umístění bb WC.

- **Lékárna:** se nachází v 1. poschodí v chodbě vpravo. Vstupní dveře jsou mechanické (š 2x75 cm), pult je bez snížené části (v 110 cm). Ve 2. poschodí je optika.
- **Další služby:** zdravotně-sociální oddělení FN poskytuje informace o dávkách, pomáhá řešit obtížné situace, vyplňovat formuláře atd.



14. POLIKLINIKA ZAHRADNÍKOVA, SDRUŽENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ II BRNO, p.o.

Zahradníková 2/8, Brno-střed, www.polza.cz, tel.: 541 552 111



- praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, alergologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, interna, kožní, neurologie, oční, ortopedie, plicní a kalmetizace, rehabilitace.

Zdravotnické zařízení se nachází v bloku budov mezi ulicemi Nerudova-Zahradníkovy-Veveří, které jsou nemovitými kulturními památkami. V objektech nedávno proběhla rekonstrukce hygienických zařízení, chystá se větší rekonstrukce.

- **Přístup:** zastávka MHD Rybkova/tramvaj směr z centra má zvýšený ostrůvek, směr do centra je nástup z vozovky, zastávky jsou ve vzdálenosti cca 100 m od bezbariérového vstupu. Zastávka MHD Konečného nám./nízkopodlažní autobus č. 82 směr Česká je ve vzdálenosti cca 130 m, zastávka MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 82 směr Vinohrady je ve vzdálenosti cca 340 m od objektu.

Na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

- **Parkování:** před hlavním vstupem B z ul. Zahradníková 2 je 6 vyhrazených stání (š 350 cm), přístup k bezbariérovému vstupu po chodníku ve sklonu.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstupy jsou z ul. Nerudova 11 a ul. Zahradníková 2, oba bariérové. Vstup ul. Nerudova/vchod A: 6+1+7 schodů, mechanické dveře š 2x85 cm (vstupní hala A). Vstup z ul. Zahradníková/vchod B: 2–3 schody, 2x automatické dveře š 2x100 cm, 7 schodů do zvýšeného přízemí, kde jsou vlevo a vpravo malé osobní výtahy (vstupní hala B).

Bezbariérový vstup je z ul. Zahradníková 8 (mechanické dveře š 2x75 cm, zvonek v 120 cm, před vstupem rošt, některé mezery š 3 cm), nájezd v šířce chodby (d 400 cm, sklon 11 %), dále automatické dveře (š 130 cm). Zvonkem u dveří lze přivolat v případě potřeby asistenci.

Další vstupy do objektu jsou bariérové: Zahradníková 6 (schod +13 cm, mechanické dv š 2x80 cm, zádveří hl 4,9 m, dv š 2x65 cm), Nerudova 7/dětská skupina (schod +15 cm, mechanické dv š 2x70 cm, +4 schody s ližinami, dv š 2x65 cm), Nerudova 9 (schod +11 cm, mechanické dv š 2x75 cm, zádveří 1,3 m, +8 schodů, podesta, +3 schody).

Za bezbariérovým vstupem v hale vpravo je jediný velký lůžkový výtah v objektu (výtah A, automatické dv 105, š 140, hl 220 cm), kterým je zajištěn přístup do všech pater.

Další výtahy v objektu: 2x osobní výtahy za vstupem z ul. Zahradníková 2 u schodiště B ve zvýšeném přízemí (výtahy B1 a B2, obě kabiny dv 80/90, š 160, hl 90 cm), osobní výtah u schodiště C (výtah C, dv 80, š 110, hl 80 cm), osobní výtah u schodiště D (výtah D, dv 80, š 110, hl 80 cm).

Číslování podlaží je v objektech Zahradníková 2, 4, 6, 8 a Nerudova 7, 9, 11 vzhledem ke sklonu terénu posunutě tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníková je 2. patro při vstupu z ul. Nerudova. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule.

V přízemí za bezbariérovým vstupem vlevo je prodejna zdravotnických potřeb, v 1. patře je lékárna, občerstvení a květiny, v 2. patře pokladna, ve 3. patře prodejna oční optiky (dv 80, pult v 80 cm).

Průchodnost pater od bezbariérového vstupu a nákladního výtahu (tj. od budovy Nerudova směr budova Zahradníková): přízemí pouze budova Nerudova, k výtahu C +5 schodů, 1. a 2. patro průchozí, 3. patro: v chodbě nájezd (d 350 cm, sklon 4,2 %), 4. patro: v chodbě rampa (š 90, d 500 cm, sklon 12,5 %), 5. patro: neprůchozí, lůžkový výtah na úrovni výtahu C, 6. patro: lůžkový výtah na úrovni výtahu C, vlevo šikmá schodišťová plošina (š 95, hl 130 cm, -14 schodů)

- **Hygienické zařízení:** v objektu jsou 4 bezbariérová WC:
 - ▶ v přízemí vpravo od bezbariérového vstupu bb WC I./přístupné (dv 90, š 175, hl 160 cm), označení dv B87;
 - ▶ ve 2. patře vlevo při výstupu z bb výtahu v čekárně u oddělení TBC, bb WC I./přístupné (dv 80, úzké zádveří š 110, kabina dv 80, š 180, hl 270 cm), označení dv D101;
 - ▶ ve 3. patře vpravo od bb výtahu: odděl. chirurgie, bb WC I./přístupné (dv 80, zádveří hl 105, kabina dv 80, š 210, hl 160 cm), označení dv E85;
 - ▶ ve 3. patře vlevo od bb výtahu u hlavního schodiště, bb WC I./přístupné (dv 80, úzké zádveří š 110, kabina dv 80, š 180, hl 270 cm), označení dveří E102.
- **Informace:** vrátnice je na úrovni zvýšeného přízemí (2+7 schodů) u vstupu z ul. Zahradníková 2/vstup A. V objektu jsou na více místech situační schémata a velké přehledné informační panely. U vstupů, před výtahy i ve výtazích jsou informační tabule, na kterých je i umístění bezbariérových WC a plošiny. Číslování podlaží je v objektech Zahradníková č. 2, 4, 6, 8 a Nerudova č. 7, 9, 11 vzhledem ke sklonu terénu posunutě tj. 1. patro při vstupu z ul. Zahradníková je 2. patro při vstupu z ul. Nerudova.
- **Lékárna:** je v 1. patře vpravo od bb výtahu, dveře automatické (š 2x75 cm), pult bez snížení (v 95 cm).



15. MEDICLINIC, soukromá poliklinika

Kounicova 26, Brno-střed, www.quattromedica.cz, tel.: 844 300 100 – klientská linka



- praktický lékař pro dospělé, interní ambulance, chirurgie, ortopedie, ORL, oční, neurologie, gynekologie, rehabilitace, radiodiagnostika, biochemická laboratoř, optika.
- Zdravotnické zařízení se nachází v budově Českých drah, ordinace jsou převážně ve

zvýšeném přízemí, menší část v -1. patře. Ve zvýšeném přízemí je dále pošta (oddělená část schodiště, nepřístupná), v -1. patře je občerstvení/jídelna.

- **Přístup:** zastávka MHD Sušilova/trolejbus směr Klusáčkova je vzdálena cca 50 m od objektu, ze zastávky. Směrem do centra je nutné přejít přes nejbližší přechod, délka trasy je cca 240 m. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na chodníku před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je levými dveřmi po mírném nájezdu, dveře mechanické (š 2x77 cm), zamčené, vlevo zvonek na vrátnici (v 92 cm). Za vstupem je šikmá schodišťová plošina do zvýšeného přízemí (š 80, hl 80 cm, nosnost 200 kg, +13 schodů), na podestě vlevo vrátnice (pult v 110 cm), dále dveře mechanické (š 2x80 cm). Ordinance jsou v chodbě vlevo i vpravo od vstupu, dveře do čekáren jsou dvoukřídlové (š 2x65 cm), dveře do ordinací jednokřídlové (š min. 80 cm), místně prahy 3–4 cm. Přístup do -1. patra je výtahy na konci chodby vpravo od vstupu (větší výtah dv 100, š 130 cm, hl 190 cm, menší výtah: dv 80, š 95, hl 107 cm). Výtah naproti vrátnici do -1. patra nezajíždí.
- **Hygienické zařízení:** se nachází v -1. patře v čekárně u ordinace praktického lékaře a u laboratoře, přístup od výtahu vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 230, hl 200 cm, mísa na podezdívce).
- **Informace:** informační cedule na chodbách a na vstupních dveřích do čekáren, umístění bb WC chybí.
- **Lékárna:** umístěna v přízemí objektu, má samostatný vchod z chodníku v blízkosti zastávky Klusáčkova, dveře mechanické (š 80 cm), pult bez snížení (v 120 cm).



16. POLIKLINIKA DOBROVSKÉHO, CENTRUM ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB s.r.o.

Dobrovského 23, Brno-Královo Pole, www.polido.cz, tel.: 541 425 211



- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu, postaveném ve 30. letech minulého století. Nedávno proběhla rekonstrukce, poliklinika je pro uživatele dobře přístupná.
- **Přístup:** zastávky MHD Charvatská/trolejbus jsou vzdáleny cca 70 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Chodníky včetně zastávek jsou po rekonstrukci.
- **Parkování:** vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovací ploše vlevo od vjezdu do areálu, parkovací plochy jsou i v areálu v blízkosti bezbariérového vstupu.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstupy do objektu i do lékárny jsou bariérové (vždy +7 schodů, mechanické dveře š 2x90 cm), bezbariérový vstup je vpravo od hlavního vstupu, přístup přes parkoviště v areálu, dvojice automatické dveře (š 110, zádveří hl 400 cm). V hale vpravo od vstupu je osobní výtah (automatické dv 80, š 110, hl 110 cm), vlevo

lůžkový výtah (mechanické dv 2x60, š 160, hl 220 cm).

- **Hygienické zařízení:** kabina pro muže a pro ženy se nachází vpravo za bezbariérovým vstupem, 2x bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 220 cm, v obou kabinách u mísy pouze 1 madlo).
- **Informace:** naproti bezbariérovému vstupu je elektronická informační tabule, jednotlivá patra jsou barevně odlišena, všechna bezbariérová zařízení, vstupy a průchody jsou označeny piktogramem.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí v chodbě vlevo od bezbariérového vstupu za ordinacemi, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížené části (v 115 cm).



17. POLIKLINIKA VRÁNOVA, CENTRUM LÉKAŘSKÉ PÉČE s.r.o.

Vránova 172, Brno-Řečkovice, www.sanatoriumbrno.cz, tel.: 544 527 530/ústředna



- praktický lékař pro děti a dospělé, neurologie, kožní, interní ambulance, gynekologie, ortopedie, stomatologie, psychologie, pobytová odlehčovací služba
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v blízkosti konečné tramvají, ordinace jsou v přízemí v pravé části objektu a v celém 1. patře, ve 2. patře je lůžková část a zubní ordinace.
- **Přístup:** zastávky MHD Řečkovice smyčka/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m. Výstup i nástup je možný pouze z pravé koleje, kde je zvýšené nástupiště, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu.
- **Parkování:** je možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání kolmé (š 4 m) je v pravé části.
- **Vstup a interiér:** do zdravotnického zařízení jsou dva vstupy z chodníku podél parkoviště. Levý vstup je bariérový (+3 schody, dvoje mechanické dveře š 2x80, zádveří hl 400 cm), dále vpravo prosklená vrátnice, kde je třeba požádat o otevření dveří k lůžkovému výtahu v pravé části objektu. Naproti vrátnice je osobní výtah (dv 70, š 80, hl 100 cm) a automaty na nápoje.

Vstup v pravé části objektu je bariérový, vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), v chodbě vpravo přístup k výtahu (mechanické dv 115 cm, zamčené, na dveřích informace o umístění klíče na vrátnici v levé části objektu a telefonní číslo do sanatoria), v chodbě za dveřmi vpravo je lůžkový výtah (mechanické dv 2x60, š 140, hl 220 cm).

Ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

- **Hygienické zařízení:** v 1. patře na WC muži, WC II./částečně přístupné (dv 90, dále průchod š 100 cm, dl 150 cm, vpravo vstup do kabiny WC muži, dále plocha š 275, min. hl u záchodu 134 cm).
- **Informace:** informace na vstupních dveřích, informační tabule v levém i pravém vchodu.

- Část
-
- B



- Na chodníku od komunikace Halasovo nám. směrem k hlavnímu vstupu jsou 3x4 schody (v 13 cm) s jednostranným madlem, vpravo doplněné nájezdy (sklon až 20 %).

- **Vstup a interiér:**

Vedlejší bezbariérový vstup je z parkoviště (-1. patro), před ním nájezd (dl 1 m, sklon 20 %), dveře mechanické (š 2x75 cm). V centrálním objektu je lůžkový výtah, některé části objektu však nejsou přístupné. Zadní trakt (praktický lékař pro děti, ORL): na vstupu +4 schod a ližiny (sklon 50 %).

Po rekonstrukci zůstane zachován bezbariérový přístup z parkoviště s nájezdem (sklon 8,3 %), vstupní dveře budou automatické (š 2x80 cm), ostatní dveře na chodbách budou dvoukřídlé (š 90+60 cm), do ordinací jednokřídlé (š 90 cm), bez prahů, s vodorovnými madly.

V budově bude nový výtah (dv 90, š 120, hl 194 cm).

- **Hygienické zařízení:**

Stávající: v přízemí v hale vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné (dv 90 otevírání dovnitř, š 230, hl 455 cm, euroklíč).

Po rekonstrukci: bb WC v každém poschodí, -1. patře v pavilonu D a E (bb WC I./přístupné), v přízemí v pavilonu C (bb WC I./přístupné s asistencí) a E (bb WC I./přístupné), v 1. patře v pavilonu C (bb WC I./přístupné s asistencí).

U bazénu a rehabilitace budou bezbariérově řešeny i sprchy a šatny.

• Informace:

Stávající stav: informační panely u hlavního vstupu i na dalších místech v objektu.

Po rekonstrukci: v přízemí u hlavního vstupu bude navíc informační pult.

- **Lékárna:** v přízemí polikliniky naproti hlavnímu vstupu, dveře mechanické (š 2x90 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



19. POLIKLINIKA VINIČNÍ a.s.

Viniční 235, Brno-Židenice, www.poliklinikavinicni.cz, tel.: 533 306 111



- Poliklinika byla otevřena v r. 1983, od r. 1996 je budova postupně modernizována a péče optimalizována. V rámci polikliniky provozuje v současnosti své privátní ordinace více než 25 lékařů různých odborností s optimální návazností služeb komplementu. V bočním křídle budovy se nachází zdravotnická zařízení Sanofyto (chirurgie, ortopedie, urologie viz objekt 48) a Medicom (plastická chirurgie, estetická dermatologie).

- **Přístup:** zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje a Poliklinika Židenice/autobus jsou vzdáleny cca 300 m. V současnosti (8/2017) probíhá rekonstrukce konečné tramvají, bude zajištěn bezbariérový výstup i nástup. Přístup z konečné tramvají je problematický: těsně za kolejemi je krátký strmý úsek chodníku, ve zvýšeném sklonu je i chodník podél budovy polikliniky. Před vstupní podestou jsou +3 vyrovnávací schody a vpravo krátký nájezd (š 100, d 350 cm, sklon 25 %).

Přímo před poliklinikou má zastávku nízkopodlažní autobus č. 82, nástupiště je pouze mírně zvýšené (+ 5 cm), ke vstupu do polikliniky vede chodník ve sklonu a krátký nájezd (viz výše).

- **Parkování:** vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 4 vyhrazená stání (2x 2 sdužená stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm), o něco níže je 1 samostatné vyhrazené stání (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé vždy dvojce vedle sebe (š 4x80, zádveří hl 150, další dveře š 4x80 cm). Ve vstupní hale vlevo je lékárna a optika, naproti vstupu občerstvení, vpravo v chodbě u informační přepážky jsou dva osobní výtahy (dv 80, š 130, hl 105 cm) a jeden nákladní výtah (mechanické dv 2x60, š 165, hl 245 cm). V jednotlivých patrech jsou centrální haly s WC, od nákladního výtahu jsou odděleny mechanickými dveřmi (š 2x80 cm), vstup do chodeb k ordinacím vlevo a vpravo je mechanickými dveřmi (š 90 cm).

• Hygienické zařízení:

- ▶ přízemí/centrum léčebné rehabilitace: v chodbě vpravo za recepcí, bb WC I./přístupné (dv 90, š 145, hl 240 cm), zamčené – klíč na recepci;
- ▶ 2., 3. a 4. patro: v hale před ordinacemi, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 220 cm).

• **Informace:** naproti vstupním dveřím je informační tabule, další informace jsou u vstupu k ordinacím.

• **Lékárna:** je umístěna ve vstupní hale vlevo, oddělena část pro výdej léků na recept a volný prodej, vstupní mechanické dveře (š 90 cm), pult bez snížené části a podjezdu (v 110 cm).



20. POLIKLINIKA STARÝ LÍSKOVEC s.r.o.

U pošty 14, Brno-Starý Lískovec



• Zdravotnické zařízení se nachází v centru Starého Lískovce v samostatném objektu mezi poštou a nákupním centrem v blízkosti přestupního uzlu Osová. Okolní pochozí plochy včetně přístupů k zastávkám MHD byly nedávno kompletně opraveny.

• **Přístup:** zastávky MDH Osová/tramvaj, trolejbus jsou ve vzdálenosti cca 200 m, zastávky autobusů cca 150 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, přechody jsou se sníženými obrubníky, chodníky směrem k poliklinice jsou ve sklonu max. 8 %.

• **Parkování:** vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) se nachází na parkovišti mezi poštou a poliklinikou, po domluvě je možné zajet i k zadnímu bezbariérovému vstupu do polikliniky.

• **Vstup a interiér:** poliklinika má dva bezbariérové vstupy. Hlavní je z plochy od nákupního centra, před dveřmi je bezbariérová rampa (š 135, d 400 cm, sklon 8,2 %, +2 schody). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé mechanické (š 2x80 cm), na podestě před vstupem (hl 160 cm) je omezený manipulační prostor. Do vstupní haly v přízemí je přístup i ze zadní strany objektu, před vstupem je bezbariérová rampa (š 150, d 650 cm, sklon 5,2 %), dále dvojice mechanické dveře (š 2x 80 cm, prostorné zádveří).

Ve vstupní hale je vlevo nákladní výtah (mechanické dv 2x60 cm, š 160, hl 240 cm), vpravo dva menší osobní výtahy (mechanické dv š 70, kabina š 85, hl 103 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

• **Hygienické zařízení:** v 1.–4. patře v chodbě vlevo od výtahů, bb WC I./přístupné (dv 90, š 145, hl 240 cm), neoznačené zamčené kabiny, klíče jsou k dispozici v ordinacích (informace chybí).

• **Informace:** u vstupních dveří i na jednotlivých patrech jsou informační tabule, označení umístění bb WC chybí.

• **Lékárna:** v přízemí objektu vlevo za lůžkovým výtahem, vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), pult (v 110 m) bez snížené části.



21. POLIKLINIKA BYSTRC

Lýskova 2, Brno-Bystrc, tel.: 546 221 904



- přízemí: interní ambulance, dermatologie, psychiatrie, stomatologie
 1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, ortopedie, logopedie, psychologie
- Poliklinika se nachází v samostatném objektu v sídlišti, v přízemí z druhé strany je restaurace (samostatný vchod, +2 schody).
- **Přístup:** zastávky MHD Ečerova/konečná tramvaje jsou vzdáleny cca 420 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je ve sklonu, na některých přechodech chybí snížené obrubníky, chodník má místně nerovný povrch.
- **Parkování:** je možné na menší zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** na podestu před vstupem je přístup po bezbariérové rampě (š 120, d 310 cm, sklon 15 %, +3 schody, nerovný povrch – místně chybí dlažba), z podesty je přístup k ordinacím v přízemí (mechanické dveře š 90 cm) a do vstupní haly, ze které vedou schody k ordinacím do 1. patra, výtah v objektu chybí.
Ordinace jsou přístupné (dveře min. 80, prahy max. 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační tabule ve vstupní hale.
- **Lékárna:** přístup ze vstupní haly vlevo, dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 95 cm).



22. POLIKLINIKA BOŽETĚCHOVA

Božetěchova 79, Brno-Královo Pole



- alergologie a imunologie, revmatologie, psychiatrie, urologie, neurologie, chirurgie, poradna pro stomiky, urologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu mezi panelovými domy, v blízkosti přestupního uzlu u nádraží Brno-Královo Pole. Objekt je po rekonstrukci.
- **Přístup:** zastávky MHD Královo Pole – nádraží/tramvaj, autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 190 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přístup je možný i od zastávek MHD Semilasso/tramvaj. K zadnímu vchodu do 2. patra je bezbariérový přístup z ul. Dalimilova nebo po chodníku vlevo od hlavního vchodu (nerovná kamenná dlažba, sklon 21 %).
- **Parkování:** vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je na parkovišti před objektem.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), před dveřmi

je široký nájezd (sklon 8 %), v přízemí v hale vlevo je šikmá rampa do 1. patra (š 140, d 2x500 + podesta 150 cm, sklon 8 %). Do 2. patra vede v objektu pouze schodiště, bezbariérový přístup je možný ze zadní strany budovy z terasy před sousedním panelovým domem (ul. Dalimilova), jsou zde mechanické dveře (š 90, zvonek v 140 cm), vstup není označen.

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

- **Hygienické zařízení:** se nachází ve vstupní hale vlevo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 220 cm) a ve 2. patře vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90 otvírání dovnitř, š 170, hl 220 cm).
- **Informace:** informační cedule o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle vstupních dveří.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí vpravo, mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 100 cm) bez snížené části.



23. MEDIVITA, POLIKLINIKA HUDCOVA

Hudcova 74a, Brno-Medlánky, www.medivita.cz



- praktický lékař, neurologie, rehabilitace, ortopedie, stomatologie, domácí péče
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu mezi vozovnou Medlánky a hotelem Vista, převážná část ordinací je v 1. a 2. patře, v objektu je i kosmetika a pedikúra.
- **Přístup:** zastávky MHD Vozovna Medlánky/autobus jsou vzdáleny cca 140 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 85, zádveří hl 100, dveře š 85 cm), s ohledem na hloubku zádveří nutná asistence při otevírání dveří. Přístupná je pouze ordinace v přízemí (neurologie), další patra jsou nepřístupná (schodiště).
- **Hygienické zařízení:** v přízemí i v patrech pouze běžná WC.
- **Informace:** informační tabule před vstupními dveřmi.



24. POLIKLINIKA HORNÍKOVA

Horníkova 34, Brno-Líšeň, www.poliklinikahornikova.cz, tel.: 544 134 111/spojovatelka



- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu na okraji sídliště, mimo lékařské ordinace jsou zde i další služby a provozovny (masáže, kosmetika, pedikúra, posilovna, zdravá výživa, oděvy, květiny, ...). Poliklinika má dvě budovy (A a B), které jsou spojeny krčkem.

- **Přístup:** zastávky MHD Velká Klajdovka/autobus, nízkopodlažní linka 82 jsou vzdáleny cca 150 m, přístup od zastávky ve směru ze Staré Osady je přes nejbližší přechod (celkem trasa k objektu 250 m), podchod pod komunikací je bariérový, na schodech jsou pouze ližiny. Obě nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** naproti bezbariérovému vchodu z ul. Molákova je 7 vyhrazených stání (3x š 240 + společný manipul. prostor š 120 cm, 1x š 350 cm), na velkém parkovišti u objektu na ul. Horníkova jsou 2 vyhrazená stání (2x š 240 + společný manipul. prostor š 120 cm) a 1 stání pro rodiče s dětmi (š 360 cm).
- **Vstup a interiér:** před bezbariérovým vchodem z ul. Molákova je nájezd (š 3,5, d 9 m, sklon 7 %, +8 schodů), dále dvojce automatické dveře (š 2x65, zádveří hl 500 cm). Vchod z ul. Horníkova je bariérový (+8 schodů, ližiny).
V hale za bezbariérovým vchodem je vpravo lůžkový výtah (dv 85, š 106, hl 210cm), dále je průchod halou do budovy B (vpravo osobní výtah dv 90, š 109, hl 145 cm) směrem ke vstupu z ul. Horníkova (automatické dv 2x65 cm). Venku na podestě schodiště vpravo je vstup do lékárny.
V obou patrech je možný průchod do druhé budovy.
Před vstupem k ordinacím v suterénu je nájezd (š 150, d 140 cm, sklon 11 %), dveře jsou mechanické (š 90 cm).
- **Hygienické zařízení:** v hale vlevo od bezbariérového vstupu, 2 kabiny WCII./částečně přístupné (dv 80, š 146, hl 180 cm, mísa na soklu).
- **Informace:** informační tabule jsou za vstupními dveřmi i v obou poschodích, u vstupu z ul. Horníkova je informační pult/šatna.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí na podestě nad schody u bariérového vchodu z ul. Horníkova (přístup od bezbariérového vchodu přes přízemí polikliniky), dveře automatické (š 2x45 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



25. MEDICENTRUM KOLIŠTĚ

Koliště 47, Brno-střed, <http://koliste47.cz>, tel.: 545 424 888



- ordinace cévní, interní a diabetologická, kardiologická, oční, domácí péče
- Zdravotnické zařízení se nachází v památkově chráněné budově. Ordinace jsou ve vyšších patrech budovy, přístupné pouze malým osobním výtahem.
- **Přístup:** zastávky MHD Malinovského nám./tramvaje ve směru nádraží a Moravské nám. mají zvýšené ostrůvky a přechod přes koleje se sníženými obrubníky, nástupiště před vchodem do Mahenova divadla zvýšené není. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 200 m od objektu, přechod na trase k objektu má snížené obrubníky.
Zastávka MHD Koliště/nízkopodlažní autobus č. 82 je ve vzdálenosti cca 170 m, přístup k Medicentru je bezbariérový.
- **Parkování:** vyhrazené parkovací stání (š 220, d 650 cm) je na chodníku před objektem vlevo od vstupu.

- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 2x110 cm) se zavíračem, ve vstupní hale je široký nájezd (d 210 cm, sklon 10 %), před dveřmi (š 95 cm) v hale směrem k výtahu je zvonkové tablo do jednotlivých ordinací (v 155 cm, bez odsazení od boční zdi).

Vlevo za dveřmi je výtah (dv 75, š 80, hl 95 cm), do pater k ordinacím vede široké točité schodiště.

Z podest v jednotlivých patrech vedou do chodeb u čekáren dvoukřídle dveře (š 2x60 cm), ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm, prahy max. 2 cm).

- **Hygienické zařízení:** v budově není bb WC, u jednotlivých ordinací jsou běžná WC.
- **Informace:** ve vstupní hale je přehledná informační tabule, další informace jsou v jednotlivých patrech.
- **Lékárna:** stálá pohotovostní služba s nepřetržitým provozem je v přízemí objektu vpravo (www.lekarnakoliste.cz/, tel: 545 424 811). Vstup z chodníku, dvoje automatické dveře (š 2x 90 cm, vstupní dveře se otevírají směrem ven, dveře v zádveří směrem do lékárny), pult (v 110 cm) bez snížené části.



26. MEDISPOL, s.r.o.

Makovského nám. 2, Brno-Žabovřesky, www.medispol.cz, tel.: 539 090 200/
spojovatelka



- praktičtí lékaři pro děti, dorost a dospělé, stomatologie, zubní laboratoř, dentální hygiena, ORL pro děti i dospělé, gynekologie, ortopedie, rehabilitace, interní ambulance, diabetologie, dermatologie, psychiatrie
- Soukromé zdravotní středisko se nachází v samostatné budově, která navazuje na polyfunkční objekt občanské vybavenosti (supermarket, kulturní dům Rubín, restaurace, ...). V přízemí budovy jsou menší provozovny (optika, občerstvení, atd.), do kterých je vstup z chodníku (mechanické dv š 90 cm).
- **Přístup:** zastávky MHD Makovského nám./trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m od objektu, přístup je možný i ze zastávek MHD Přívrat/autobus, trolejbus, které jsou ve vzdálenosti cca 160 m. Všechna nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na větším parkovišti před objektem u ul. Přívrat, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do zdravotnického zařízení je z průchodu mezi prodejnou Billa a budovou zdravotnického zařízení, dvoje automatické dveře (vždy 2x60 cm), zádveří hl 2,1 m. Vedlejší vstup do budovy je od ul. Přívrat, dvoje dveře mechanické (š 95+40 cm).

Ve vstupní hale vpravo je recepce a bistro.

Ordinace jsou v přízemí, v 1. a 2. patře, přístup je výtahem z haly (dv 80 cm, š 110 cm, hl 210 cm), všechny ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).

Ve vstupní hale jsou barevné kontejnery na třídění odpadů, vpravo v boční chodbě je solná jeskyně (práh +10 cm, dv 80 cm).

- **Hygienické zařízení:** se nachází ve 2. patře na WC ženy personál vedle WC pro veřejnost, bb WC I./přístupné (dv 80, š 175, hl 210 cm).
- **Informace:** přehledně zpracované informační tabule s rozmístěním ordinací, doplňkových služeb i WC včetně bezbariérové kabiny jsou u hlavního vstupu, ve všech patrech i ve výtahu.
- **Lékárna:** se nachází v přízemí, přístup je z haly naproti hlavnímu vstupu vpravo, vstup automatickými dveřmi (š 180 cm), pult (v 110 cm) bez snížení a podjezdu. Druhý vstup do lékárny je z chodníku (2x mechanické dv 90 cm, zádveří hl 140 cm).



27. STŘEDISKO LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Palackého 137, Brno-Královo Pole



- praktický lékař pro děti, dorost i dospělé, gynekologie, ORL, stomatologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatné starší budově mezi bytovými domy, v přízemí jsou menší provozovny (optika, masáže, květinářství).
- **Přístup:** zastávka MHD Tylova/autobus směr do centra je vzdálena 150 m od objektu, na trase je schodiště (+6 schodů), které lze obejít po chodníku kolem bytových domů. Ze zastávky MHD Tylova/autobus směr z centra je třeba se vrátit na přechod u ul. B. Němcové a pak zpět po chodníku směrem k objektu, trasa má délku cca 460 m. Z tramvajové zastávky Hudcova směr centrum je nutné projít po celém nástupním ostrůvku směrem na Řečkovice, dále po přechodu se sníženými nájezdy a zpět k objektu, délka trasy cca 310 m. Tramvajová zastávka Hudcova směr z centra je nepřístupná, na nástupní ostrůvek ve vozovce vede z podchodu schodiště. Všechna nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na zpevněné ploše za objektem nebo u okolních bytových domů, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** menší část zdravotnického zařízení (ordinace praktického lékaře pro děti, ORL) se nachází v přízemí v levé části objektu, před vstupem je zvýšená podesta (+15 cm), nájezd na ni je vpravo od vstupních dveří u průchodu. Vstupní dveře mechanické (dv 2x90 cm), vlevo v zádveří (hl 350 cm) vstup do optiky (dv 80 cm), dále další mechanické dveře (dv 80 cm), vpravo v chodbě přístup k ordinacím (dv 80 cm). Vstup k ordinacím v 1. patře (větší část střediska) je uprostřed levého křídla objektu, dvoje mechanické dveře (dv 2x80, zádveří 280 cm), přístup do 1. patra pouze po schodišti, výtah v objektu není.
- **Hygienické zařízení:** bezbariérové WC chybí, v přízemí i v 1. patře jsou k dispozici běžná WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří do obou částí.
- **Lékárna:** se nachází v přízemí v pravé části objektu, nepřístupná (před dveřmi +2 schody nebo rampa a +1 schod), pult (v 120 cm).



28. DŮM ZDRAVÍ MARTY HARTLOVÉ

Jugoslávská 11–13, Brno-sever, www.dumzdravimh.cz, tel.: 545 241 741



- Větší sdružené zdravotnické zařízení s praktickými i odbornými lékaři.
- Dům zdraví se nachází ve stavebně propojených objektech Jugoslávská 13 (budovy A, B, C) a v přízemí a mezipatru budovy Jugoslávská 11 (budova D).
- **Přístup:** přímo před objektem jsou zastávky MHD Jugoslávská/tramvaje (směr Cejl a Černá Pole, 2x zvýšený nástupní ostrůvek, směr z Lesné nástup z vozovky), přechody jsou se světelnou signalizací a sníženými obrubníky.
- **Parkování:** na komunikaci před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 2x250 cm), za průjezdem ve vnitrobloku jsou další 2 vyhrazená stání (2x350 cm) v blízkosti výtahu B. Parkoviště ve vnitrobloku je placené, návštěvníci s průkazem ZTP, ZTP/P mají parkování po odblokování v lékárně zdarma (nutno vyřídít předem pro průjezd závorou).
- **Vstup a interiér:** vstup do budovy A (Jugoslávská 13) je z chodníku, hlavní dveře jsou automatické (š 2x55 cm). Naproti dveřím je schodiště (+11 schodů), vpravo od schodiště je výtah A (automatické dv 90, š 100, hl 120 cm). Tento výtah zajišťuje bezbariérový přístup do zvýšeného přízemí (1. podlaží: lékárna, průchod atriem do budov B, C) a do všech pater budovy A. Průchod do budov B,C je možný i ve 2. podlaží. Vyrovnání výškových rozdílů mezi levou a pravou částí budovy A je ve 2. podlaží řešeno šikmou schodišťovou plošinou (š 80, hl 80 cm, nosnost 250 kg, +8 schodů), ve 3. podlaží bezbariérovou rampou (š 150, d 7400 cm, sklon 7 %).

Do budovy B je přístup i z parkoviště, před vstupními dveřmi (š 90 cm) vpravo je výtah B (dv 80, š 110, hl 140 cm), v budově je točité schodiště.

Přístup do budovy C je chodbou z budovy B, do přízemí vstup přímo z parkoviště.

V budově D/Jugoslávská 11 je optika (přístup z chodníku před objektem, vstupní dveře š 90 cm), vchod do ordinací v mezipatře je za průjezdem vlevo. Vstupní dveře jsou automatické (š 2x65 cm), dále točité schodiště s šikmou schodišťovou plošinou (š 80, hl 80 cm, nosnost 225 kg).

Všechny ordinace jsou přístupné, dveře jsou mechanické (š 90 cm, bez prahů), průchody min. 80 cm.

- **Hygienické zařízení:** bezbariérová WC jsou na každém patře, v budově A ve 2., 3., a 4. podlaží v ordinacích vpravo od výtahu A, vždy bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm). V budově C je bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 160 cm) ve 3. podlaží. Klíče jsou na vyžádání v ordinacích.
- **Informace:** jsou na schématu před vstupními dveřmi, ordinace v jednotlivých budovách mají barevně odlišné označení (budova A: modrá, budova B: zelená).
- **Lékárna:** je umístěna ve zvýšeném přízemí budovy A, přístup od hlavního vchodu výtahem A, z parkoviště ve vnitrobloku vstupem do budovy B a dále chodbou vpravo. Lékárna má dvoje mechanické vstupní dveře (š 90 cm), část pultu je snížena (v 90 cm) s podjezdem.



29. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BRNO s.r.o.

Běloruská 2, Brno-Bohunice, tel.: 547 217 006



- Zdravotní středisko se nachází v samostatném patrovém objektu v centru sídliště Bohunice, v blízkosti úřadu městské části.
- **Přístup:** zastávky MHD Běloruská/tramvaj jsou vzdáleny cca 200 m (ze zastávky směrem z města je přístup po nadejzdu nad tramvajovou tratí, chodník ve sklonu 9 %), trolejbusové zastávky Běloruská jsou vzdáleny 150 m od objektu. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový, pouze u místa pro přecházení před lékárnou je jednostranný sklopený obrubník (sklon 26 %, lze objet po komunikaci).
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené parkovací stání (š 350 cm) je naproti střediska na ul. Běloruská.
- **Vstup a interiér:** přístup do zařízení je samostatnými vchody z přízemí a z 1. patra, kam vede bezbariérová rampa (š 160, d 900 cm, sklon 5 %). Vstupní dveře jsou mechanické, buď jednokřídlé nebo dvoukřídlé (š 85 nebo 2x85 cm), u původních dvoukřídlých dveří je zádveří s otevřenými dveřmi (hl 145–170 cm). Do ordinací v 1. patře je vstup z terasy (š 145 cm) nebo jednotlivé vstupy (mechanické dv 80 cm), místě vyrovnání podlah krátkými nájezdy (sklon až 17 %).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, prahy do 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. patře u poslední ordinace vlevo (gynekologie), bb WC I./přístupné (dv 90, š 170, hl 180 cm), u ostatních ordinací jsou pouze běžná WC.
- **Informace:** u vstupních dveří v 1. patře je informační tabule, umístění bb WC chybí.
- **Lékárna:** je v přízemí vpravo, přístup po širokém nájezdu (d 160, sklon 19 %), dveře vstupní a v zádveří jsou mechanické (š 2x90 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části a podjezdu.



30. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Libušina třída 4, Brno-Kohoutovice



- přízemí – dětská stomatologie, 1. patro – rehabilitace, tělocvična, chirurgie, neurologie, laser, gynekologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v přístavbě nákupního centra, před objektem směrem k zastávkám MHD je velká zpevněná plocha. Převážná část ordinací je v 1. patře, v přízemí je pouze dětská stomatologie.
- **Přístup:** zastávky MHD Voříškova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti

cca 50 a 100 m od objektu, přístup od zastávky směrem z centra je možný podchodem pod komunikací s nájedzy ve sklonu, na přístupu po přechodech chybí místně snížení obrubníku.

- **Parkování:** větší parkovací plocha se nachází za objektem u ul. Voříškova, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 2x350 cm) s přímým vstupem na chodník.
- **Vstup a interiér:** do přízemí je přístup z atria (průchod vpravo od hlavního vstupu do zdravotnického zařízení, před dveřmi zvýšený kovový rošt a schod +9 cm, dveře š 90 cm).

Hlavní vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2x96 cm), naproti vstupu je nový výtah (automatické dv 90, kabina š 110, hl 140 cm).

Všechny ambulance jsou v 1. patře, přístupné, dveře (š 90 cm) bez prahů.

- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. patře vlevo od výtahu na WC ženy, bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 160 cm), chybí piktogram vozíčkáře, přístup je přes umývárnu (dv 80 cm, otvírání dovnitř, zavírač, chybí manipulační plocha).
- **Informace:** chybí označení u vstupních dveří, přehledné informace včetně umístění bezbariérového WC v 1. patře naproti schodišti.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí objektu vlevo. Přístup z plochy před objektem, vstupní dveře mechanické (š 90 cm), u dveří zvonek (v 80 cm), pult bez snížené části (v 100 cm).



31. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Libušina třída 19, Brno-Kohoutovice



- praktický lékař, interní ambulance, revmatologie, stomatologie, psychologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře přístavby nákupního centra, které je umístěno v poměrně svažitém terénu. Původní rampy a chodníky ve sklonu v okolí objektu jsou většinou doplněny rampami s mírnějším sklonem.
- **Přístup:** zastávky MHD Stamicova/trolejbus, autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 m od objektu. Přístup od zastávky směrem z centra je možný buď podchodem pod komunikací (nájedzy ve sklonu), pak rampou (š 160 cm, d 9 m, sklon 18 %) k zastávce MHD směrem do centra a dále po chodníku ve sklonu k bezbariérové rampě na terasu (viz níže) nebo po chodníku a bezbariérovém přechodu vpravo od podchodu (chodníky směrem k přechodu i následně směrem k objektu ve zvýšeném sklonu).

Přístup na terasu v 1. patře, odkud je vstup do ordinací, je po bezbariérové rampě (š 130 cm, d 18 m včetně podesty d 150 cm, sklon 4,5 %, madla ve výši 90 a 110 cm), druhá kratší rampa z chodníku je velmi strmá (sklon 17 %).

- **Parkování:** větší parkovací plocha se nachází za objektem v blízkosti Libušiny třídy a bezbariérové rampy na terasu, vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstupy do jednotlivých ordinací jsou z terasy vlevo a vpravo. Ordinance

jsou přístupné bez prahů, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm).

- **Hygienické zařízení:** se nachází u první ordinace vpravo, přístup z čekárny přes zadveří (š 150, hl 150 cm – omezený manipulační prostor), bb WC I./přístupné (dv 90, š 180, hl 240 cm, zamčeno – klíč v ordinaci). U ordinací v levé části jsou pouze běžná WC.
- **Informace:** jsou na vstupních dveřích do čekáren jednotlivých ordinací, přehledné informace o rozmístění ordinací a umístění WC chybí.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí nákupního centra, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm, vlevo zvonek v 80 cm). V lékárně je část pultu s podjezdem snížena (v 80 cm), pult označen piktogramem vozíčkáře.



32. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Kubíčková 6/8, Brno-Bystrc



- **1.PP:** praktický lékař pro dospělé
1.NP část u OC: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, psychiatrie, dermatologie
1.NP levé křídlo objektu: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, urologie, chirurgie, dermatologie, interna, cestovní medicína, gynekologie, rehabilitace
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře objektu nákupního centra MAX (www.ocmax.cz), většina ordinací je v samostatném křídle v levé části objektu, pouze jedna ordinace je v 1.PP.
- **Přístup:** zastávky MHD Kubíčková/tramvaj jsou od hlavního vstupu do nákupního centra v 1. patře vzdálené cca 300 m, obě nástupiště jsou zvýšená, trasa vede po obloukových rampách (d 56 m, sklon do 17 %) a nadchodu nad tratí. Do přízemí (lékárna) je možný přístup i od zastávky MHD Kubíčková/autobus (cca 180 m, buď po venkovní rampě/viz popis objektu nebo přes parkoviště za budovou a po chodníku), přístup z této strany je problematický – nástupiště z úrovně vozovky, chybí snížené obrubníky, část trasy je ve zvýšeném sklonu.
- **Parkování:** 2 kolmá vyhrazená stání jsou před hlavním vchodem na ul. Kubíčková (š 320 cm), 1 kolmé vyhrazené stání je naproti bočnímu vchodu do přízemí u ul. Kachlíkova (š 350 cm), 8 podélných vyhrazených stání je na velkém parkovišti pod objektem u ul. Páteřní (d 700 cm).
- **Vstup a interiér:**
 - Hlavní vstup do objektu je na úrovni 1. patra z ul. Kubíčková, dvoje mechanické dveře vedle sebe (každé š 2x90 cm), lze využít i přístup vedlejší pasáže (automatické dv 2x90 cm, přístup do haly obchodního centra dveře mechanické (š 2x80 cm).
 - Vstup do přízemí je z boční strany od ul. Kachlíkova, dveře automatické (2x90 cm) nebo od velkého parkoviště za objektem u ul. Páteřní po venkovní bezbariérové

rampě (š 195 cm, první rameno d 20 m, sklon 10 %, podesta š 150 cm, druhé rameno d 13 m, sklon 13 %), dále velká terasa a mechanické vstupní dveře (š 90+70 cm).

- Výtah pro veřejnost v objektu chybí, mezi patry je schodiště 2x12 schodů s podestou a širokými ližinami.
- Ordinance jsou umístěny v 1. patře, dvě ordinace naproti hlavnímu vstupu (mechanické dveře, vstup levá část dv š 110 cm, pravá část dv š 78 cm), ostatní v samostatném křídle v levé části objektu – k těm je přístup možný buď krytou nákupní pasáží a přes terasu (z pasáže dv 4x80, z terasy dv 2x70 cm) nebo přes terasu, která slouží jako letní zahrádka restaurace (branka v plotu š 130 cm).
- K ordinacím vede chodba, vlevo jsou v samostatné části lékaři pro děti, ostatní specializace jsou přístupné z centrálního prostoru.
- V 1.PP je ordinace praktického lékaře pro dospělé, vstup mechanické dveře (š 93 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. patře u ordinací pro děti, bb WC I./přístupné (dv 90, š 150, hl 255 cm, mísa na soklu), kabina je zamčená, klíče mají k dispozici lékaři. Druhá kabina je u ordinace v 1.PP v chodbě naproti vstupu, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 160 cm). Bezbariérové WC v přízemí vedle vinotéky nefunguje, je využíváno jako úklidová komora.
- **Informace:** u všech vstupů jsou informační cedule pro orientaci v nákupním centru, u vstupu do zdravotnické části jsou informace o jednotlivých ordinacích.
- **Lékárna:** v objektu jsou dvě lékárny
 - přízemí: v hlavní průchozí hale, dveře mechanické (š 2x90 cm), pult bez podjezdu (v 100 cm);
 - 1. patro: v chodbě vpravo za pokladnami v supermarketu, vstup dveře mechanické (š 90 cm), pult se sníženou částí a podjezdem.



33. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

náměstí 28. dubna 2, Brno-Bystrc



- praktický lékař pro děti, dorost a dospělé, chirurgie, ORL, stomatologie, rentgen, gynekologie, ...
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře nákupního centra, v přízemí je řada dalších provozoven.
- **Přístup:** nejbližší k objektu jsou zastávky MHD Nám. 28. dubna/autobus, které jsou vzdáleny cca 70 m, přestupní uzel MHD Zoologická zahrada/tramvaje, autobusy je ve vzdálenosti cca 240 m. Nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, před objektem je třeba projít přes parkoviště.
- **Parkování:** větší parkovací plocha se nachází vlevo od bezbariérové rampy u hlavního vstupu, příjezd z ul. Odbojářská, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** z klidové plochy před objektem je přístup na podestu před hlavním vchodem po bezbariérové rampě (š 300 cm, d 14 m, sklon 10 %, +8 schodů),

z parkoviště je možný přístup po druhé rampě (š 300 cm, d 8,5 m, sklon 17 %). Z podesty je hlavní vstup do nákupního centra (automatické dv 2x90 cm), vlevo za dveřmi vstup do lékárny, pasáží objektu lze projít k výtahu do zdravotnického zařízení umístěného v 1. patře (mechanické dv 80, š 100, hl 210 cm) a k dalšímu vstupu ze zadní části objektu (automatické dv š 2x100 cm). Přístup z ul. Odbojářská k tomuto vstupu je po chodníku ve sklonu (d 21 m, sklon 7 %).

Druhý vstup přímo do zdravotnického zařízení je z podesty vpravo od hlavního vchodu (mechanické dv š 80+70 cm, zádveří hl 5 m), v chodbě vlevo je druhý menší výtah (mechanické dv 80, š 100, hl 100 cm).

Všechny ordinace jsou v 1. patře a jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).

- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. patře, bb WC I./přístupné (dv 100, š 180, hl 350 cm), klíč na vyžádání v ordinacích.
- **Informace:** jsou označeny oboje vstupní dveře do zdravotnického střediska, informace o rozmístění ordinací jsou v 1. patře.
- **Lékárna:** se nachází v přízemí objektu vlevo za hlavními vstupními dveřmi do nákupní pasáže, v prodejně drogerie. Vstupní dveře jsou mechanické (š 2x60 cm), pult (v 110 cm) je bez snížené části.



34. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Absolonova 30, Brno-Komín, www.sdruzeneordinace.cz



- praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře polyfunkčního objektu (služby, bydlení), přístup ke vchodu je přes parkovací plochu (nerovný povrch).
- **Přístup:** zastávky MHD Kristenova/trolejbus jsou vzdáleny cca 270 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** ve vstupních dveřích je práh (+10 cm), dveře jsou mechanické (š 90+35 cm). Přístup do 1. patra k ordinacím je pouze po schodišti. Ordinace jsou přístupné (dv 80 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC v 1. patře.
- **Informace:** informace o jednotlivých ordinacích jsou na prosklené ploše vedle vstupních dveří.



35. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO KONSTANCIE

Dělnická 3, Brno-Komín, www.zskonstancie.cz, tel.: 775 969 723



- alergologie, dermatologie, diabetologie, endokrinologie, gynekologie, chirurgie, kardiologie, logopedie, neurologie, ORL, ortopedie, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, rehabilitace, revmatologie, stomatologie, dentální hygiena
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném moderním objektu v blízkosti tramvajových zastávek. Poskytuje komplexní lékařskou péči a doplňkové služby (prodejna zdravé výživy, solárium, ...).
- **Přístup:** zastávky MHD Svratecká/tramvaj jsou vzdáleny cca 65 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky. Bezbariérový přístup je i od zastávek MHD Svratecká/trolejbus, které jsou vzdáleny cca 155 m.
- **Parkování:** na parkovací ploše před objektem jsou 2 vyhrazená stání (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 2x100 cm), naproti vstupu je výtah (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm). Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** je v 1. a 2. patře vpravo od výtahu naproti schodům, bb WC I./přístupné (dv 80, š 160, hl 200 cm), zamčeno na euroklíč – lze zapůjčit v evidenci.
- **Informace:** přehledná informační cedule naproti vstupním dveřím i v jednotlivých patrech.
- **Lékárna:** na vstupu z chodníku je schod (+10 cm), bezbariérový přístup je vlevo za vstupními dveřmi do zdravotního střediska, dveře mechanické (š 80 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části.



36. SDRUŽENÍ DĚTSKÝCH A ODBORNÝCH LÉKAŘŮ

Banskobystrická 87/89, Brno-Řečkovice



- praktičtí lékaři pro děti a dorost, revmatologie, ORL, psychologie, audiometrie
- Zdravotnické zařízení se nachází v řadové zástavbě v rekonstruovaném bytovém domě.
- **Přístup:** zastávky MHD Filkukova/tramvaj jsou vzdáleny cca 110 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** přístup k objektu je brankou (š 110 cm) a přes předzahrádku, následují 2 vyrovnávací schody (+10 a +16 cm), vstupní dveře mechanické (š 95 cm), podesta (hl 110 cm), +4 vyrovnávací schody do zvýšeného přízemí (ordinace dětských lékařů, dv 2x60 cm). Ordinace v 1. a 2. patře přístupné pouze po schodišti.

- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační tabule za vstupními dveřmi.



37. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady



- praktický lékař pro děti a dospělé, logopedie, oční, ORL, psychiatrie, stomatologie, gynekologie, urologie, optika, ...
- Zdravotnické zařízení se nachází v objektu uprostřed sídliště, ve kterém sídlí ÚMČ Brno-Vinohrady. Dále je zde i obřadní síň, knihovna, masáže, cukrárna, vedle vstupu je v přízemí Policie. Před objektem je park s vodotryskem.
- **Přístup:** zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 200 m od objektu, na přechodech jsou sniženy obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** parkovací plocha se nachází před objektem ze směru Pálavské nám., je zde 1 vyhrazené stání (š 450 cm) s přímým vstupem na chodník.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu po terase do 1. patra je bezbariérový, dveře vstupní i v zádveři jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x80, zádveři hl 420 cm), za dalšími dveřmi v chodbě vlevo jsou dva výtahy (dv 80, š 110, hl 140 cm a dv 80, š 110, hl 180 cm). Příchod k ordinacím je v každém poschodí dveřmi vpravo od výtahu (š 90+50 cm, zavírač), v patrech jsou vždy vlevo ordinace a vpravo kanceláře ÚMČ.
Přístup do přízemí (lékaři pro děti) je výtahem nebo z terasy po venkovní rampě (š 180 cm, d 30 m, sklon 10 %) a samostatným bezbariérovým vchodem, dvoje mechanické dveře (š 95+60, zádveři hl 170, š 2x80 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře min. š 80 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. a 3. patře vlevo od výtahu, bb WC I./přístupné (dv 90, š 190, hl 230 cm), kabiny jsou zamčené, klíče mají lékaři nebo jsou na podatelně ÚMČ, někde informace o umístění klíče chybí.
- **Informace:** u vstupních dveří i v jednotlivých patrech jsou informační tabule, umístění WC chybí.
- **Lékárna:** je v 1. patře za hlavním vchodem vpravo, dveře automatické (š 110 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části.



38. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Holásecká 31, Brno-Tuřany, www.turany.cz/zivot-v-mc/zdravotnicka-zarizeni/lekari/



- praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie

- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném převážně přízemním objektu v otevřeném areálu mimo hlavní komunikaci, za objektem je nově vybudovaný domov pro seniory.
- **Přístup:** zastávky MHD Hanácká/autobus jsou ve vzdálenost cca 380 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na komunikaci v areálu u objektu, bez vyhrazeného stání.
- **Vstup a interiér:** do každé části zdravotnického zařízení (tj. zleva: stomatologie, zdravotní středisko/praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, lékárna) je samostatný vstup mechanickými dveřmi (š 2x70 cm), před všemi vstupními dveřmi jsou rošty (hl 50, mezery š 3 cm ve směru chůze).
Stomatologie se nachází v 1. patře, přístup pouze po schodišti.
Ordinace praktických lékařů pro dospělé: před vstupními dveřmi nájezd v šířce dveří (v 5, dl 50, š 140 cm, sklon 10,5 %), dále zádveří (hl 400 cm) a další mechanické dveře (š 2x70 cm).
Ordinace praktických lékařů pro děti: za vstupními dveřmi velké zádveří určené k odložení kočárků, do čekárny vedou mechanické dveře (š 2x70 cm).
- **Hygienické zařízení:** ve všech částech zdravotnického zařízení jsou k dispozici pouze běžná WC.
- **Informace:** informační cedule u jednotlivých vstupních dveří.
- **Lékárna:** je umístěna v pravé části objektu, samostatný vstup automatickými dveřmi (š 2x70 cm).



39. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Masarykova 37/39, Brno-střed



- praktický lékař pro dospělé, Městská psychiatrická ordinace, Městská protialkoholní a protidrogová ordinace, psychiatrie, klinická psychologie, stomatologie, gynekologie, fyzioterapie
- Zařízení se nachází v 6tipatrovém domě v blízkosti přestupního uzlu Hlavní nádraží. V domě jsou další provozovny (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, ...)
- **Přístup:** zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 100 m od objektu. Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na ul. Nádražní, vyhrazená stání jsou např. před budovou Hlavního nádraží (cca 130 m)
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x76 cm). Vpravo ve vstupní chodbě je informační pult (v 76 cm), dále v chodbě jsou výtahy. Pro bezbariérové užívání je vhodný levý evakuační výtah (dv 80, š 110, hl 140 cm), pravý výtah je menší (dv 70, š 90, hl 106 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).

- **Hygienické zařízení:** ve všech patrech pouze běžná WC, klíče k zapůjčení v ordinacích.
- **Informace:** na fasádě u vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poschodích jsou informační tabule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.
- **Lékárna:** se nachází vlevo od vstupu, samostatný vstup z ul. Masarykova. Vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).



40. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Masarykova 31, Brno-střed



- praktický lékař pro dospělé, neurologie, dermatologie, gynekologie, cestovní medicína-očkování
- Ordinace jsou umístěny ve 2. patře velkého objektu v blízkosti přestupního uzlu Hlavní nádraží.
- **Přístup:** zastávky MHD Hlavní nádraží/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 160 m od objektu, přístup k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné ve vnitrobloku objektu, vjezd vraty z ul. Josefská 14 (zvonek v 160 cm, vjezd sledován kamerou z vrátnice).
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup je bariérový (před dveřmi schod v 15 cm), vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x70 cm), vrata vlevo od vstupu na úrovni komunikace nelze užívat. Bezbariérový vstup je vraty z ul. Josefská 14, neoznačený zvonek na vrátnici v 160 cm.

Vpravo za vstupem je informační pult (v 110 cm) a za ním schodiště do 1. patra. Přístup k výtahu: prosklenými automatickými dveřmi (š 90 cm, schod 15 cm) naproti informacím, dále vpravo přes dvůr, dva výtahy umístěné vpravo za plochou pro parkování. Pro bezbariérové užívání je vhodný levý výtah (dv 80, š 120, hl 140 cm), pravý výtah je menší (dv 70, š 90, hl 106 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm), do ordinací vedou těžší historické dveře bez madel.

- **Hygienické zařízení:** pouze běžná WC ve 2. patře (volně přístupné WC ženy na podestě schodů za výtahem, další zamčená WC na konci chodby, klíče k zapůjčení v ordinacích).
- **Informace:** na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale i v jednotlivých poschodích jsou informační cedule, ve vstupní hale vpravo je informační pult.
- **Lékárna:** se nachází na ul. Masarykova 37 cca 70 m od vstupu, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), pult je bez snížené části (v 100 cm).



41. LÉKAŘSKÉ CENTRUM LÁZNĚ

Nádražní 16, Brno-střed, www.lclazne.cz, tel.: 542 215 306, 734 202 435



- praktický lékař pro dospělé, dermatologie, dermatovenerologie, urologie, lymfoterapie, podologie, plastická chirurgie, lékařská kosmetika
- Centrum se nachází v památkově chráněném funkcionalistickém objektu bývalých městských lázní v blízkosti Hlavního nádraží.
- **Přístup:** objekt se nachází mezi tramvajovými zastávkami Nové sady a Soukenická, zastávky jsou ve vzdálenosti cca 160 m od objektu. Přístupy ze zastávek k objektu jsou bezbariérové, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** vyhrazené stání (š 420 cm) je vpravo od vstupu, na konci ul. Kopečná.
- **Vstup a interiér:** před hlavním vstupem jsou schody s podestou (+6 a +4 schody), vpravo osazena šikmá schodišťová plošina (š 90, hl 90 cm, nosnost neuvedena, ovladače v 80 cm), pod schodištěm zvonek k informačnímu pultu (v 100 cm), při užívání plošiny je v případě potřeby poskytnuta asistence.

Dveře vstupní i v zádveří jsou mechanické dvoukřídlé (š 100+50 cm, 93+45 cm), hloubka zádveří 200 cm.

Naproti vstupu je informační pult (v 85 cm), vlevo od něj přístup k ordinacím.

Ordinace jsou ve vstupním podlaží (dveře š min. 80, bez prahů), ošetření poskytované v 1. patře (lymfoterapie) lze po domluvě poskytnout i v přízemí.

- **Hygienické zařízení:** bb WC I./přístupné se nachází vpravo v chodbě za čekárnou (dv 90, š 160, hl 160 cm).
- **Informace:** na fasádě vedle vstupních dveří, ve vstupní hale je naproti dveřím informační pult.



42. POLIKLINIKA KUKLENSKÁ

Kuklenská 31, Brno-Židenice, www.avizo.cz/poliklinika-kuklenska, tel.: 548 212 951



- přízemí: praktický lékař, rehabilitace, audio, pletysmografie
- 1. patro: gynekologie, ORL, stomatologie, zubní laboratoř, masáže
- Zařízení se nachází v samostatném patrovém objektu.
- **Přístup:** zastávky MHD Geislerova/tramvaje jsou ve vzdálenosti cca 250 m od objektu. Přístup od zastávek k objektu je bezbariérový, na přechodech jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup je bezbariérový, vstupní dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 2x80 cm). Ordinace v přízemí jsou umístěné vpravo od vstupní haly,

k ordinacím do 1. patra vede schodiště.

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).

- **Hygienické zařízení:** v obou patrech jsou běžná WC, je naplánovaná rekonstrukce a zřízení bezbariérového WC.
- **Informace:** informační cedule jsou na fasádě u vstupních dveří a v hale u schodiště.



- domov pro seniory, interní a geriatrická ordinace
- Zařízení se nachází v bývalém bytovém domě, objekt postupně prochází úpravami.
- **Přístup:** zastávky MHD Hrnčířská/tramvaj (vzdál. cca 310 m) a Botanická/trolejbus (vzdál. cca 250 m) jsou zvýšené, trasy k objektu jsou bezbariérové, na přechodech jsou snížené obrubníky. Schody u trolejbusové zastávky lze obejít po chodníku ve sklonu.
- **Parkování:** je možné před objektem u komunikace nebo po domluvě ve dvoře, vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu je bariérový (+2 schody, dveře š 80 cm, další schody v zádveři), bezbariérový vstup je ze dvora za objektem mechanickými dveřmi (š 105 cm, zvonek v 90 cm). V objektu je výtah (automatické dv 80, š 100, hl 125 cm), od bezbariérového vstupu vede k výtahu šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 90 cm, +8 schodů). V 1. patře vpravo od výtahu je geriatrická a interní ordinace, přístup z chodby dvoukřídlými dveřmi (š 2x70 cm, do ordinace š 90 cm).
- **Hygienické zařízení:** v 1. patře/ordinace je pouze běžné WC, v domově pro seniory jsou bezbariérová hygienická zařízení na každém patře a postupně jsou dle prostorových možností budována i u jednotlivých pokojů.
- **Informace:** u vstupních dveří je informační tabule, u obou vstupů zvonky, nepředpokládá se samostatný pohyb po objektu.
- **Zahrada:** u dvorní části je menší oplocená zahrada pro klienty, vstup brankou (š 90 cm), cesty jsou zpevněné, v zahradě jsou lavičky a altán.



- domov pro seniory
- Zařízení se nachází v rekonstruovaném objektu na okraji sídliště, v pravé části objektu je domov pro seniory, uprostřed jídelna a kanceláře terénní pečovatelské služby, levá část slouží jako dům s pečovatelskou službou (ÚMČ Brno-Bohunice), v přízemí jsou 4 bezbariérové byty.
- **Přístup:** zastávky MHD Gruzínská/autobus na ul. Lány jsou oboustranně zvýšené, ve

vzdálenosti cca 150 m od objektu, na přechodu jsou snížené obrubníky.

Zastávky MHD Gruzínská/nízkopodlažní autobus č. 82 na ul. Ukrajinská jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 100 m od vstupu, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

- **Parkování:** na veřejném parkovišti před objektem je 5 vyhrazených stání (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu mechanickými dveřmi (š 90 cm), stejně jako vstupy k jídelně a ke kanceláři pečovatelské služby (š 90, v zádveři dv 90+50 cm). Před těmito dveřmi je bezbariérová rampa (š 160, d 360 cm, sklon 6 %).
V objektu je lůžkový výtah (automatické dv 110, š 120, hl 240 cm).
Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 90 cm).
- **Hygienické zařízení:** v přízemí a 1. patře (domov pro seniory, denní stacionář) se nachází prostorné koupelny, v místnosti je vždy bb WC I./přístupné a velký sprchový kout (určen i pro klienty na lůžku), bb WC I./přístupné se nachází i v zázemí pečovatelské služby v 1. patře.
- **Informace:** u obou vstupních dveří jsou informační tabule a zvonky, nepředpokládá se samostatný pohyb klientů po objektu.
- **Lůžková část:** je plně bezbariérová.
- **Zahrada:** se nachází za objektem, přístup z domova pro seniory je mechanickými dveřmi (š 90 cm), a po chodníku (sklon 8 %), cesty na zahradě jsou zpevněné.



45. DŮM NADĚJE BRNO-ŘEČKOVICE

Hapalova 20, Brno-Řečkovice, www.nadeje.cz/brno/domov_pro_seniory_reckovice,
tel: 775 889 698



- domov pro seniory
- Zařízení se nachází v samostatném objektu v areálu s dalšími firmami, postupně prochází modernizací.
- **Přístup:** zastávky MHD Kronova/autobus jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 280 m od objektu, přístup k objektu je problematický (chodník ve zvýšeném sklonu, chybí snížené obrubníky).
- **Parkování:** je možné na ploše v areálu před objektem, vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je automatickými dveřmi (š 95+60 cm), před dveřmi vlevo zvonek (v 100 cm). Ve vstupní hale vlevo je stacionář, domov pro seniory je v 1. patře, přístup pomocí svislé plošiny (dv 90, š 100, hl 110 cm). V 1. patře je bezbariérový přístup na terasu (dv 90 cm).
- **Hygienické zařízení:** ve vstupní hale jsou dvě upravená WC (dv 80, hl 120, š 140 cm), ve stacionáři bb WC I./přístupné (dv 90, š 250, hl 220 cm), v 1. patře na každém oddělení bezbariérové hygienické zařízení (bb WC a sprcha).

- **Informace:** informační tabule je na vstupu do areálu a u vstupních dveří do objektu. Samostatný pohyb klientů po objektu se nepředpokládá.
- **Zahrada:** z přízemí je přístup na zahradu (dv 2x70 cm) po mobilním nájedzu (+2 schody).



46. DŮM NADĚJE BRNO-VINOHRAKY

Velkopavlovická 13, Brno-Vinohrady, www.nadeje.cz/brno/domov_se_zvlastnim_rezimem3, tel: 775 865 857



- domov se zvláštním režimem
- Zařízení se nachází v menším objektu na okraji sídliště vedle budovy ZŠ, postupně prochází modernizací.
- **Přístup:** zastávky MHD Bzenecká/trolejbus, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 420 a 500 m od objektu, na přechodech u hlavní komunikace jsou snižené obrubníky.
- **Parkování:** je možné na ploše u objektu (příjezd z ul. Bořetická), vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup do objektu je bezbariérový, před dveřmi vpravo je rampa (š 120, d 270 cm, sklon 13 %), vstupní dveře jsou mechanické (š 90, zvonek v 150 cm). Vlevo za vstupními dveřmi je denní stacionář, v 1. patře domov se zvláštním režimem. Vertikální pohyby zajišťuje svislá plošina ve zděné šachtě v zadní části objektu (dv 90, š 125, hl 135 cm).

Všechny dveře v objektu jsou bez prahů (š min. 80 cm), předpokládá se pohyb klientů na vozíku i lůžku.

Směrem do zahrady vedou mechanické dveře (š 97 cm) a bezbariérová rampa.

- **Hygienické zařízení:** se nachází v přízemí v zázemí stacionáře a v 1. patře (vždy bb koupelna a bb WCI./přístupné).
- **Informace:** u vstupních dveří je informační tabule, u obou vstupů zvonky, nepředpokládá se samostatný pohyb klientů po objektu.
- **Zahrada:** za objektem je větší zahrada, přístup je z přízemí. V zahradě jsou zpevněné cesty, lavičky a altánky.



47. LÉKAŘSKÝ DŮM HLINKY

Hlinky 122, Brno-střed, www.lekarskydumhlinky.cz/, tel.: 543 516 011



- klinika reprodukční medicíny a gynekologie/centrum asistované reprodukce, centrum onkologické prevence, urologie, kardiologie, cévní a interní ambulance, stomatologie,

jednodenní chirurgie

- Soukromé zdravotnické zařízení se nachází v historickém objektu (Kohnova vila, nemovitá kulturní památka) v blízkosti areálu BVV.
- **Přístup:** zastávky MHD Výstaviště vstup G2/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny cca 130 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné v areálu u vstupu, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** přístup k objektu z chodníku je bránou (š 120 cm), před vstupem jsou tři schody na podestu, na kterou vede ze zadní strany nájezd (š 220, d 250, sklon 7,5 %). Vstupní dveře jsou automatické jednokřídlé otevírané dovnitř (dvoje dveře š 110 cm, zádveří hl 2 m), za dveřmi vpravo je recepce (pult v 110 cm), výtah je v chodbě za recepcí vpravo (dv 90, š 110, hl 125 cm), v chodbě vlevo je přístup do lékárny.
- **Hygienické zařízení:** se nachází na přízemí naproti vstupu do lékárny, WCII./částečně přístupné (dv 90, š 225, hl 140 cm).
- **Informace:** u vstupních dveří i v objektu jsou informační tabule.
- **Lékárna:** je přístupná ze vstupní haly, dveře mechanické (š 90 cm), pult (v 100 cm) je bez snížené části. Vstup do lékárny z ul. Hlinky je bariérový (+5 schodů, automatické dveře š 2x50 cm).



48. SANOFYTO s.r.o.

Viniční 235, Brno-Židenice, www.sanofyto.cz, tel.: 725 906 691



- chirurgie, ortopedie, urologie, sonografie, jednodenní chirurgie
- Zdravotnické zařízení se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v bočním křídle polikliniky Viniční (viz objekt č. 19).
- **Přístup:** zastávky MHD Juliánov/konečná tramvaje, autobus jsou vzdáleny cca 300 m. V současnosti (8/2017) probíhá rekonstrukce konečné tramvají, bude zajištěn bezbariérový výstup i nástup. Přístup z konečné tramvají: těsně za kolejemi je krátký strmý úsek chodníku, dále trasa po rovině. Před poliklinikou má zastávku nízkopodlažní autobus č. 82, nástupiště je pouze mírně zvýšené (+5 cm).
- **Parkování:** vedle polikliniky je větší placené parkoviště, na kterém jsou vlevo nahoře 4 vyhrazená stání (2x2 sdružená stání š 250 + manipulační plocha š 90 cm), o něco níže je 1 samostatné vyhrazené stání (š 350 cm). Přístup od vyhrazených stání ke vstupním dveřím ve zvýšeném sklonu.
- **Vstup a interiér:** vstupní dveře mechanické prosklené (dvoje dveře š 105, zádveří hl 200 cm). Naproti vstupu recepce (pult v 123 cm), ordinace přístupné (dv 90 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** se nachází ve vedlejšího zařízení (Medicom), přístup chodbou za recepcí vpravo (je třeba požádat na recepci), bb WC I./přístupné (dv 90, š 160,

hl 250 cm, před mísou bidet – prostor 50 cm) se nachází v -1. patře vpravo od vstupních dveří naproti výtahu, WC II./částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 160 cm, záchod v 40 cm, chybí 1 madlo), přístupné pouze v provozní době pracoviště v -1. patře.



49. SOUKROMÁ KLINIKA LOGO s.r.o.

Vsetínská 20, Brno-střed/k.ú. Štýřice, www.moje-klinika.cz, tel.: 543 420 666



- logopedie, denní stacionář pro děti, rehabilitace, ORL, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní ordinace, lůžkový stacionář, wellness a kosmetika
 - Centrum pro poruchy komunikace – se nachází v rekonstruovaném objektu ve vnitrobloku mezi bytovými domy, v blízkosti nákupního centra na ul. Vídeňská. Objekt prochází postupnou modernizací.
 - **Přístup:** zastávky MHD Vsetínská/tramvaj jsou vzdáleny cca 350 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup ze zastávky směrem z centra je podchodem (rampa š 300 cm, d 17 m, sklon 10 %, podélné vpusti s rošty 4x4 cm) a dále po chodnicích se sníženými obrubníky. K příjezdu lze využít i nízkopodlažní autobusovou linku č. 82, zastávka Hluboká je ve vzdálenosti cca 430 m.
- Obě trasy k objektu jsou bezbariérové, přístup k objektu je přes parkoviště bez chodníku.
- **Parkování:** je možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
 - **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi je krátký nájezd (sklon 10 %), dveře automatické (2x62 cm), vlevo je recepce (pult v 110 cm), naproti vstupu je bistro a hrací koutek pro děti. Ordinace jsou v levém i v pravém křídle objektu, přístupné (dv 80 cm, bez prahů). V pravém křídle je opláštěná svislá schodišťová plošina (dv 90, š 120, hl 150 cm, nosnost 250 kg).

V 1. patře pokoje pro ubytované klienty, jeden pokoj pro klienty má vlastní bezbariérové hygienické zařízení (WC a sprcha).

- **Hygienické zařízení:** se nachází v chodbě vpravo od vstupu u dětské skupiny, bb WC I./přístupné (dv 80, š 190, hl 370 cm, dveře se otevírají dovnitř, krátké pevné madlo u mísy), v zadní části kabiny přebalovací pult a WC pro děti.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří, umístění bb WC chybí.



50. KLINIKA UNICA s.r.o.

Barvičova 53, Brno-střed, www.unica.cz, tel.: 543 217 777



- klinika pro léčbu neplodnosti, asistovaná reprodukce
- Soukromá klinika se nachází v samostatně stojícím objektu ve vilové zástavbě

v Masarykově čtvrti.

- **Přístup:** zastávky MHD Soukupova/trolejbus jsou vzdáleny cca 50 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, na přístup k objektu místně snížené obrubníky chybí.
- **Parkování:** možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm, zádveří hl 210 cm, druhé dveře š 90 cm). Vlevo za vstupem je evidence (pult v 110 cm), ve vstupní hale vlevo je výtah (dv 80, š 110, hl 210 cm). Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v přízemí naproti recepci, bb WC I./přístupné (dv 90, š 190, hl 210 cm), další bezbariérové WC a sprcha jsou u zákrokového sálku v 1. patře.
- **Informace:** základní informace jsou u vstupních dveří.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí vlevo za evidencí, vstupní dveře mechanické (š 90 cm), pult bez snížení (v 120 cm).



51. SANATORIUM HELIOS, s.r.o.

Štefánikova 12, Brno-Královo Pole, www.sanatoriumhelios.cz, tel.: 549 523 211



- centrum asistované reprodukce, gynekologie a genetiky, onkologická prevence, operativní zákroky
- Sanatorium se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě v blízkosti parku Lužánky.
- **Přístup:** zastávky MHD Pionýrská/tramvaj, trolejbus jsou vzdáleny cca 120 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup je bariérový (+2 schody), dále automatické dveře (š 2x70 cm), bezbariérový vstup do objektu chybí (přístup ze dvora: dveře š 80 cm, dále -4 schody ke dveřím výtahu).

Za hlavním vstupem vpravo jsou informace a evidence (pult v 120 cm), výtah je v chodbě vlevo (automatické dv 90, š 110, hl 140 cm).

V přízemí vlevo je restaurace, v 5. patře je penzion Luna, určený pro klienty zařízení (8 pokojů, 1 bezbariérový).

Ze dvora je přístup do zahrady ve vnitrobloku.

- **Hygienické zařízení:** se nachází vpravo v chodbě za recepcí, WCII./částečně přístupné (dv 95, š 140, hl 300 cm, chybí obě madla u mísy).
- **Informace:** informační tabule jsou u vstupu, ve výtahu a v jednotlivých patrech.



52. KLINIKA REPROMEDA

Studentská 6, Brno-Starý Lískovec, www.repromeda.cz, tel.: 511 158 222



- Centrum reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky se nachází ve 3. a 4. patře nového objektu Biology Park Brno.
- **Přístup:** zastávky MHD Univerzitní kampus – sever/bus jsou vzdáleny cca 250 m od objektu, přístup ke klinice po chodníku na ul. Studentská (k bočnímu vstupu do -1. patra objektu nebo kolem parkoviště na střeše garáží (přístup k hlavnímu vchodu).
- **Parkování:** na parkovišti na ul. Studentská jsou 2 vyhrazená stání (š 2x350 cm), další 2 stání jsou v podzemních garážích naproti vjezdu.

- **Vstup a interiér:**

Hlavní vstup: dveře automatické obloukové (dvoje dveře š 2x90 cm), vpravo ve vstupní hale je recepce (pult v 100 cm). V hale naproti vstupu jsou dva osobní výtahy dv 80, š 95, hl 109 cm), vlevo za rohem je lůžkový výtah (dv 90, š 110, hl 210 cm). Ve 3. patře naproti výtahu recepce (pult v 110 cm), dále mechanické dveře (chodby š 2x80 cm, ordinace š 90 cm, bez prahů).

- **Hygienické zařízení:** vpravo od recepce, na WC muži a ženy vždy jedna kabina bb WC I./přístupné (dv 80, š 180, hl 190 cm, na WC ženy vedle záchodu bidet).
- **Informace:** neoznačené vstupní dveře, informace na recepci v přízemí a ve 3. patře.

Větší zdravotnická zařízení se zdravotní péčí stomatologickou nebo převážně stomatologickou



53. POLIKLINIKA MUDr. RUDOLFA KROPÁČE, s.r.o.

Rybškova 9, Brno-střed, www.polikropac.cz



- stomatologické ordinace, dentální hygiena, zubní rentgen, dentální prodejna, praktický lékař, gynekologie, neurologie, ultrasonografie, zubní laboratoř
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě v blízkosti polikliniky Zahradníková.
- **Přístup:** zastávka MHD Rybškova/tramvaj směr z centra zvýšený ostrůvek, směr do centra nástup z vozovky, zastávky ve vzdálenosti cca 110 m od objektu. Zastávka MHD Konečného nám./nízkopodlažní autobus č. 82 směr Česká je ve vzdálenosti cca 360 m, zastávka MHD Nerudova/nízkopodlažní autobus č. 82 směr Vinohrady je ve vzdálenosti cca 410 m od objektu, nástup ze zvýšeného chodníku. Na přechodech jsou snížené obrubníky, na vjezdech v ul. Rybškova snížené obrubníky chybí.
- **Parkování:** vyhrazené stání se nachází vlevo od hlavního vchodu na ul. Žižkova.
- **Vstup a interiér:** hlavní vstup je bezbariérový, dveře mechanické (2x90 cm), výškový rozdíl (+1 schod) v hale je vyrovnán nájezdem (š 90, d 60 cm, sklon 21 %), dále vlevo výtah (dv 80, š 110, hl 180 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š min. 80, prahy max. 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází ve 2. patře vpravo od výtahu, je zamčené, informace o umístění klíčů chybí (k dispozici v ordinacích), bb WC I./přístupné (dv 90, š 230, hl 200 cm).
- **Informace:** tabule v hale za vstupními dveřmi, informace o umístění WC chybí.



54. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – ZUBNÍ CENTRUM DURĐÁKOVA

Durďákova 11, Brno-sever, , tel.: 739 220 716, www.zubnivbrne.cz



- stomatologie, ortodoncie, rentgen
- Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí a 1. patře řadového domu.
- **Přístup:** zastávky MHD Dětská nemocnice/tramvaj jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 150 m, na přechodu jsou oboustranně snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.

- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi je schod (v +13 cm), vstupní dveře jsou jednokřídlé mechanické (š 90 cm). Vpravo za prosklenou stěnou recepce (pult v 120 cm), ordinace v přízemí jsou přístupné bez prahů (š 90 cm). Přístup do 1. patra je pouze po točitých schodech.
- **Hygienické zařízení:** se nachází v přízemí vlevo od schodiště, bb WC II./přístupné (dv 80, š 150, hl 200 cm, chybí obě madla u záchodu).
- **Informace:** vedle vstupních dveří přehledné informace o rozmístění ordinací.



55. JANDENT s.r.o., ZUBNÍ KLINIKA

Janouškova 4, Brno-sever, www.jandent.cz, tel.: 606 182 246



- stomatologie, ortodoncie, parodontologie, radiodiagnostika
- Zdravotnické zařízení se nachází v přízemním objektu, probíhá rekonstrukce (bezbariérový přístup, nové WC, úpravy interiéru).
- **Přístup:** zastávky MHD Fügnerova/tramvaj, autobus mají zvýšená nástupiště, přechod je se sníženými obrubníky. Zastávky jsou ve vzdálenosti cca 300 m od objektu, trasa k objektu je bezbariérová.
- **Parkování:** je možné před objektem u komunikace, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před hlavním vchodem je provizorní dřevěné schodiště (+6 schodů, oboustranné zábradlí), vstupní dveře automatické (š 2x95 cm). Naproti vstupu pult evidence (v 110 cm) a prodejna dentální hygieny, vpravo přístup k ordinacím (dveře š 80 cm, prahy do 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** vlevo v chodbě za evidencí, nové hygienické zařízení – bb WC I./přístupné (dv 90, š 155, hl 240 cm).
- **Informace:** vpravo před vstupními dveřmi, ve vstupní hale informační pult/evidence.



56. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA K 11, s.r.o.

Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice, www.k-11.cz, tel.: 548 424 242



- stomatologie pro děti i dospělé a navazující specializace: protetika, implantologie, chirurgie, rentgen, zubní laboratoř, dentální hygiena, dále gynekologie, chiropraxe
- Klinika se nachází v samostatném objektu v řadové zástavbě, poskytuje širokou paletu převážně stomatologických služeb.
- **Přístup:** zastávka MHD Mošnova/autobus směr Geislerova ve vzdálenosti cca 250 m, zastávka MHD Jílkova/autobus směr Stará osada ve vzdálenosti cca 470 m, nástupiště jsou zvýšená, přístup k objektu je bezbariérový.

- **Parkování:** parkování je možné u objektu, vyhrazené parkovací stání (š 200, d 680 cm) je vlevo od hlavního vchodu na ul. Veleckého.
- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi je +8 schodů a šikmá schodišťová plošina (š 80, hl 80 cm, nosnost 225 kg), na fasádě objektu zvonek a dorozumívací zařízení (v 120 cm) k přivolání asistence/obsluhy plošiny z recepce. Vstupní dveře do objektu a v zádveří jsou mechanické (š 90+50 cm), zádveří (hl 280 cm). Ve vstupní hale vlevo recepce (pult v 110 cm) a výtah (mechanické dv 80, š 90, hl 130 cm).
Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 80 cm, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** ve vstupní hale v přízemí u recepce bb WC I./přístupné (dv 90, š 170, hl 260 cm).
- **Informace:** ve vstupní hale a na dveřích jednotlivých pracovišť.



57. MOJE AMBULANCE

Londýnské nám. 6, Brno-Štýřice, www.mojeambulance.cz, tel.: 724 480 978



- praktický lékař
- Zdravotnické zařízení se nachází v přízemí budovy C Business Parku, v blízkosti zastávek MHD.
- **Přístup:** zastávky MHD Ústřední hřbitov/tramvaj, nízkopodlažní autobus č. 82 jsou oboustranně zvýšené, ve vzdálenosti cca 50 m, přístup k objektu je bezbariérový, na přechodu jsou snížené obrubníky.
- **Parkování:** je možné v suterénu budovy C na placeném parkovišti (vyhrazená stání) nebo na velkém parkovišti bez poplatku vedle budovy směrem na Modřice.
- **Vstup a interiér:** před vstupem je bezbariérová rampa (š 160 cm, d 22m se dvěma podestami hl 150 cm, sklon 4 %). Vstup do objektu je dvoukřídlými automatickými dveřmi (š 2x95 cm), stejné dveře jsou i v zádveři (hl 280 cm). Ordinace je v přízemí vpravo, vstupní dveře mechanické (š 2x 80 cm), naproti vstupu je recepce, bez sníženého pultu (v 120 cm). Dveře do ordinace jsou bez prahu (š 80 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v čekárně vpravo za vstupními dveřmi, bb WC I./přístupné (dv 90, š 160, hl 180 cm).
- **Informace:** jsou na tabuli před vstupními dveřmi i v hale.
- **Lékařna:** se nachází vedle ambulance, vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), pult bez snížení (v 110 cm).



58. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Horova 28, Brno-Žabovřesky



- přízemí: praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, stomatologie
1. patro: gynekologie, neurologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v samostatně stojícím objektu, ve kterém sídlí i Úřad městské části. Ordinace jsou v přízemí a v 1. patře.
- **Přístup:** zastávky MHD Mozolky/tramvaj jsou vzdáleny cca 50 m, oboustranně zvýšené/po rekonstrukci, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.

Ordinace v přízemí jsou vlevo od hlavního vstupu do budovy ÚMČ, přístup po širokém nájezdu (d 350, š 350 cm, sklon 14 %, +2 schody), přístup k ordinacím v 1. patře

je z chodníku vlevo od vstupu do ordinací v přízemí v průchodu (Horova 28a).

- **Parkování:** možné na ploše před objektem, vyhrazená stání jsou na větší parkovací ploše u zastávky MHD (3 vyhrazená stání pro OZP, š 350 cm).
- **Vstup a interiér:**

Přízemí: ordinace umístěné vlevo od hlavního vstupu do ÚMČ. Vstupní dveře mechanické (š 2x80 cm), za dveřmi vpravo místnost pro kočárky, vlevo směrem k ordinacím bezbariérová rampa (š 175 cm, d 280 cm, sklon 12,5 %). Z této části budovy je přístup k ordinacím v 1. patře pouze po schodišti.

1. patro: samostatný vstup (Horova 28a), dveře mechanické (š 90 cm), vlevo v zádveři výtah (dv 80, š 108, hl 138 cm). V 1. patře je průchod k ordinacím po zastřešeném ochozu vpravo od výtahu, průchod přes dvoje mechanické dveře (š 90 cm).

Všechny ordinace jsou přístupné (dveře š 90 cm, bez prahů).

- **Hygienické zařízení:** se nachází u ordinací v přízemí naproti vstupním dveřím, bb WC I./přístupné (dv 90, š 155, hl 300 cm), zamčené, klíč je u sestry. Bezbariérové WC u ordinací v 1. patře je dlouhodobě nefunkční.
- **Informace:** informační cedule na vstupních dveřích obou částí, označení umístění bb WC chybí.



59. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Štolcova 30, Brno-Černovice



- praktický lékař, interní a geriatrická ordinace
- Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém bytovém domu, ve zvýšeném přízemí je lékárna, ordinace jsou v 1. a v 2. patře.
- **Přístup:** zastávky MHD Jiránková/autobus jsou vzdáleny cca 300 m, nástupiště jsou pouze mírně zvýšená (+5 cm), na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** možné na komunikaci před objektem, vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před vstupem je schod +18 cm, vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), dále +4 vyrovnávací schody na podestu před vstupem do lékárny. Ordinace jsou v 1. a 2. patře, přístup pouze po schodišti.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule na fasádě u vstupních dveří.
- **Lékárna:** je umístěna ve zvýšeném přízemí vpravo (schod +18 cm ve vstupních dveřích, dále +4 vyrovnávací schody). Dveře do lékárny jsou mechanické (š 80 cm), pult (v 120 cm) bez snížené části a podjezdu.



60. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Spáčilova 6a, Brno-Černovice



- praktický lékař pro dospělé, odborný dorostový lékař, gynekologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v bytovém domě bez výtahu.
- **Přístup:** zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 90 m, nástupiště jsou zvýšená, ze zastávky směrem do centra je možné přejít po nejbližším přechodu na světelně řízené křižovatce (ve vzdál. cca 70 m), dále jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, bez vyhrazeného stání.
- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi je schod (+8 cm), dveře jsou mechanické dvoukřídlé (š 70+30 cm). Za vstupem je +6 schodů do zvýšeného přízemí (PL pro dospělé), ostatní ordinace jsou v 1. a 2. patře, nepřístupné.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří a v zádveřích.
- **Lékárna:** je v budově naproti zdravotnického zařízení, nepřístupná (před vchodem 4+1 vyrovnávací schody, ližiny), dveře mechanické (90+30 cm), vpravo těsně u zdi schodiště zvonek s piktogramem vozíčkáře (v 120 cm).



61. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Kneslova 5, Brno-Černovice



- stomatologie, stomatochirurgie, zubní laboratoř
- Zdravotnické zařízení se nachází v nástavbě bývalého objektu MŠ v části Nové Černovice. V přízemí je zubní laboratoř a komerční firmy, ordinace jsou umístěny v 1. patře.
- **Přístup:** nejbližší zastávky MHD Psychiatrická léčebna/autobus jsou vzdáleny cca 590 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu u zastávek jsou snížené obrubníky, na trase k objektu však místně snížené obrubníky chybí.
- **Parkování:** je možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstupní dveře jsou mechanické (š 90+30 cm), ve vstupní hale je vyrovnávací schod (+10 cm) a dále vlevo schodiště do 1. patra, kde jsou ordinace.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informace o jednotlivých ordinacích u vstupních dveří.



62. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Olomoucká 29, Brno-Černovice



- ortopedie, stomatologie, neurologie
- Zdravotní středisko se nachází v objektu na křižovatce ulic Olomoucká a Ostravská.
- **Přístup:** zastávky MHD Spáčilova/autobus, trolejbus jsou vzdáleny cca 150 m, nástupišťe jsou zvýšená, světelně řízený přechod se sníženými obrubníky je ve vzdálenosti cca 140 m, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné na širokém chodníku před objektem (5 stání pro návštěvníky ordinací), vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před vstupem je bezbariérová rampa (š 160, d 260 cm, sklon 12 %), dále mechanické dveře (š 90 cm) a zvonek (v 80 cm). Za dveřmi je sklopná rampa (š 75, d 280 cm, +5 schodů), oprávnění k manipulaci má pouze vyškolený personál zdravotního střediska. Na zvýšené podestě vpravo přístup k ordinacím v přízemí (dv š 90 cm), naproti schodiště je výtah (dv 80, š 100, hl 125 cm).
- **Hygienické zařízení:** ve zvýšeném přízemí v chodbě za čekárnou neurologie, WC II/ částečně přístupné (dv 90, š 140, hl 140 cm, zádveří dv 90, š 140, hl 140 cm).
- **Informace:** výrazný informační panel před vstupem.



63. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Chrlické nám. 2, Brno-Chrlice, www.drsovadina.cz, tel.: 545 229 107



- praktický lékař pro dospělé, psychiatrie
- Zdravotnické zařízení se nachází v Ústavu sociální péče pro zrakově postižené, v přízemí pravého křídla.
- **Přístup:** zastávky MHD Chrlické nám./autobus jsou vzdáleny cca 30 m, nástupišťe jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** je možné v blízkosti objektu, po domluvě i v areálu ústavu.
- **Vstup a interiér:** ordinace jsou v přízemí pravého křídla, přístup je buď přes vrátnici (průchod š 90 cm) nebo širokou vjezdovou bránou do areálu. Vstupní dveře jsou jednokřídlé (š 110 cm), ordinace jsou umístěny v chodbě vpravo, dveře do ordinací jsou bez prahů (š 90 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v přízemí v chodbě vpravo mezi ordinacemi, WCII./ částečně přístupné (dv 90, š 150, hl 140 cm).
- **Informace:** je možné získat ve vrátnici areálu, u vstupních dveří do ordinací je informační tabule.



64. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Černovická 2b, Brno-jih



- praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, gynekologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v polyfunkčním objektu v blízkosti přestupního uzlu u konečné tramvají v Komárově. V přízemí budovy je pobočka Knihovny J. Mahena a kadeřnictví, v dalších patrech jsou lékařské ordinace, akupresura a masáže.
- **Přístup:** k přístupu lze využít zastávky MHD Mariánské nám./autobus (vzdálenost cca 90 m, zvýšená nástupiště, bezbariérový přechod i trasa) nebo zastávky MHD Komárov/tramvaj, autobus (vzdálenost cca 480 m, zvýšená nástupiště, bezbariérové přechody i trasa k objektu).
- **Parkování:** na parkovací ploše před vstupem jsou 3 podélná vyhrazená stání (š 220, d 550 cm).
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90+40 cm), dále zádvěří (hl 280 cm, rošt s mezerami š 3 cm) a další dveře (š 90 cm). Vlevo v chodbě je výtah (automatické dv 80, š 110, hl 140 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné (dveře š 80 cm).
- **Hygienické zařízení:** se nachází v 1. patře naproti výtahu, bb WC I./přístupné (dv 85, š 170, hl 185 cm, mísa na podezdívce), zamčené (klíče v ordinaci PL pro dospělé, informace chybí).
- **Informace:** přehledná informační tabule u vstupních dveří, rozmístění ordinací a provozoven v jednotlivých patrech, umístění bb WC chybí.



65. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Černovická 18, Brno-jih, www.zubydoubrava.cz, tel.: 545 214 412



- stomatologie, dentální hygiena
- Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.
- **Přístup:** zastávky MHD Černovická/autobus jsou vzdáleny cca 100 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přestupní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 450 m, trasa je bezbariérová.
- **Parkování:** možné na parkovišti před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstupní dveře jsou mechanické jednokřídlé (š 100 cm), nutno zazvonit na zvonek (v 150 cm, bez odsazení od boční zdi), zádveří hl 1,5 m, další mechanické dveře (š 80 cm), následuje nájezd (š 160, dl 240 cm, sklon 12,5 %) a čekárna.

Ordinace v přízemí přístupná (dv 80, bez prahů).

- **Hygienické zařízení:** v čekárně vpravo od vstupu, WCII./částečně přístupné (dv 80, š 140, hl 140 cm), na dveřích chybí piktogram.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.



66. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Potoční 10, Brno-jih



- stomatologie, zubní laboratoř
- Zdravotnické zařízení se nachází v rodinném domě v řadové zástavbě v blízkosti přestupního uzlu Komárov, ordinace je v 1. patře.
- **Přístup:** zastávky MHD Komárov a Sazenice/autobus jsou vzdáleny 250 a 280 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před vstupem je bezbariérová rampa (š 120, d 350 cm, sklon 10 %, podesta hl 120, rampa d 70, sklon 14 %, podesta hl 120, d 350 cm, sklon 16 %), na konci dva šikmé vyrovnávací prahy (v 2x3 cm). Vstupní dveře mechanické (š 90 cm), zvonek (v 150 cm). Ordinace jsou v 1. patře, přístupné po schodišti, na kterém je instalovaná schodišťová sedačka.
- **Hygienické zařízení:** v přízemí vpravo je WCI./přístupné (dv 90, š 165, hl 260 cm, 8/2017 v rekonstrukci).
- **Informace:** informační cedule na vstupních dveřích.



67. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec



- praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. patře objektu občanské vybavenosti umístěném v poměrně prudkém svahu – přístupy do přízemí (C2) i do 1. patra (C2, D2) jsou v úrovni chodníku z opačných stran budovy. V objektu je dále Úřad městské části a knihovna.
- **Přístup:** trasa od zastávky MHD Oblá/trolejbus, autobus délky cca 150 m je celá ve velkém sklonu, na komunikaci chybí přechod, je třeba využít podchod pod komunikací s rampami ve sklonu. Zastávky MHD Koniklecová/trolejbus, autobus jsou vzdálené cca 500 m, ve sklonu je začátek trasy (150 m), dále je přístup po chodníku podél bytových domů. Zastávky mají zvýšené obrubníky.

- **Parkování:** větší parkovací plocha se nachází před objektem na úrovni přízemí, jsou zde 2 vyhrazená stání (š 350 cm). Přístup k ordinacím je kolem objektu vpravo po chodníku ve sklonu.
- **Vstup a interiér:** ordinace se nacházejí v 1. patře, mají dva oddělené vstupy (C2, D2, vždy mechanické dveře š 110 cm). Za dveřmi k ordinacím praktických lékařů pro dospělé je malé zádveří (vstup C2, hl 160 cm, chybí manipulační prostor).
Ordinace jsou přístupné (dv 90, prahy max. 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** v obou částech jsou pouze běžná WC, zamčená.
- **Informace:** na vstupních dveřích do obou částí.
- **Lékárna:** je umístěna v přízemí objektu na úrovni parkoviště, vstupní dveře jsou mechanické (C2, š 80 cm), pult (v 110 cm) bez snížené části.



68. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Úpatní 9, Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 215 676



- stomatologie, zubní laboratoř
- Ordinace se nacházejí v přízemí a v 1. patře objektu, který vznikl rekonstrukcí řadového RD.
- **Přístup:** zastávky MHD Raisova/trolejbus jsou oboustranně zvýšené, nachází se ve vzdálenosti cca 150 m od objektu. Přístup k zdravotnickému zařízení je po chodníku ve zvýšeném sklonu.
- **Parkování:** možné na přilehlé komunikaci, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** vstup do objektu je mechanickými dveřmi (š 90 cm), v zádveří (š 113, hl 170 cm) chybí manipulační prostor. Většina ordinací je v přízemí a jsou přístupné (dv 90 cm, bez prahů), do 1. patra vede pouze schodiště.
- **Hygienické zařízení:** se nachází v čekárně v přízemí vpravo, bb WC I./přístupné (dv 90, š 146, hl 185 cm, mísa na podezdívce).
- **Informace:** jsou umístěny na vstupních dveřích.



69. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Březová 1, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 508



- stomatologie
- Ordinace se nachází v přístavbě v přízemí rohového rodinného domu, vstup je z ul. Nálepkovala.
- **Přístup:** zastávka MHD Lelkova/autobus směr konečná Jundrov je vzdálena cca 240 m,

nástupišťe je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, celá trasa je ve zvýšeném sklonu.

- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi jsou +2 schody, dále mechanické dveře (š 85 cm), zádveří (hl 140 cm) a další mechanické dveře (š 90 cm). Ordinance je vpravo od vstupu.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** tabule u vstupních dveří.



70. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Dubová 5, Brno-Jundrov, <http://mudr-zuzana-perutkova.modernilekar.cz>, tel: 605 947 293



- praktický lékař pro děti a dorost
- Ordinance se nachází v přízemí panelového domu, přístup je z průchodu mezi domy Dubová 5 a 7.
- **Přístup:** zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 250 m, nástupiště jsou zvýšená. Přístup k objektu je ve zvýšeném sklonu, na ul. Dubová je třeba použít chodník podél bloku panelových domů – z chodníku podél komunikace je přístup pouze po schodech.
- **Parkování:** vyhrazené šikmé stání (š 420 cm) na začátku ul. Dubová.
- **Vstup a interiér:** vstupní dveře jsou mechanické (š 90 cm), v chodbě vlevo je ordinace, vpravo čekárna (oboje dveře š 80 cm). Celý prostor je poměrně stísněný, chybí manipulační prostor.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.



71. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Lelkova 71, Brno-Jundrov, www.ordinace.cz, tel.: 541 220 019



- praktický lékař pro dospělé
- Ordinance se nachází v bočním křídle prodejny ochranných pomůcek, má samostatný vchod.
- **Přístup:** zastávka MHD Jundrov/autobus je vzdálena 60 m, nástupiště je zvýšené, chodník směrem k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** dvě vyhrazená stání (š 350 cm) jsou před bytovým domem naproti vstupu do ordinace.

- **Vstup a interiér:** před vstupem jsou +2 schody s jednostranným opěrným madlem, vstupní dveře mechanické (š 80 cm), čekárna a ordinace jsou vpravo (dv 80 cm).
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.



72. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Stromovka 20, Brno-Jundrov, tel.: 541 220 999



- stomatologie
- Ordinace se nachází ve zvýšeném přízemí rodinného domu v řadové zástavbě.
- **Přístup:** zastávka MHD Lelkova/autobus směr Jundrov konečná je vzdálena cca 230 m, nástupiště je zvýšené, na přechodu jsou snížené obrubníky, chodník na ul. Nálepkova (cca 80 m) je ve zvýšeném sklonu.
- **Parkování:** je možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** přístup ke dveřím z chodníku je brankou (š 100 cm), před vchodem +4 schody, vstupní dveře jsou mechanické (š 85 cm), dále v chodbě k ordinaci +5 schodů, zúžený průchod (70 cm), do čekárny dále – 3 schody. Přístup k ordinaci (dveře š 80 cm) je z malé podesty, chybí manipulační prostor.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.



73. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Langrova 4, Brno-Slatina



- praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, stomatologie, parodontologie, laser
- Zdravotnické zařízení se nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu, má samostatný vchod z boční strany domu.
- **Přístup:** zastávky MHD Langrova/autobus jsou vzdáleny cca 190 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový.
- **Parkování:** možné na komunikaci před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi do zvýšeného přízemí je +10 schodů, dále dveře mechanické (š 90+40 cm), zádveří (hl 100 cm) a další dveře (š 2x65 cm). Ordinace jsou po obou stranách chodby, přístupné (dv 80, prahy max. 2 cm).
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.



74. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina



- 1. patro: praktický lékař pro děti a dorost, lékárna, optika
- 2. patro: stomatologie, gynekologie, dentální hygiena
- Zdravotnické zařízení se nachází v 1. a 2. patře polyfunkčního objektu Slatinka v centru městské části.
- **Přístup:** zastávky MHD Mikulčická/trolejbus jsou vzdáleny cca 30 m od objektu, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup do přízemí objektu je bezbariérový, do 1. patra vede venkovní bezbariérová rampa (dvě ramena d 15 m s podestou, sklon 11 %), nebo je možný přístup od vyhrazeného stání za objektem.
- **Parkování:** 1 vyhrazené parkovací stání je na parkovišti mezi ZŠ a objektem na úrovni ochozu v 1. patře (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** přístup do ordinací v 1. patře je z ochozu, dveře mechanické (š 2x90 cm). Ordinance ve 2. patře jsou přístupné pouze po schodišti.
- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří do jednotlivých ordinací.
- **Lékárna:** přístup z ochozu v 1. patře, vstupní dveře mechanické (š 2x90 cm), malé zádveří (š 140, hl 140 cm) a mechanické dveře (š 90 cm), pult (v 120 cm) bez snížení a podjezdu.



75. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Jihomoravské nám. 3, Brno-Slatina, tel.: 545 218 858



- praktický lékař pro dospělé
- Zdravotnické zařízení se nachází v sídlišti v přízemí objektu bývalé MŠ, kde je dále posilovna a bistro.
- **Přístup:** zastávky MHD Kroměřížská/trolejbus jsou vzdáleny cca 280 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech jsou snížené obrubníky. Před objektem přístup po komunikaci s minimálním provozem.
- **Parkování:** možné na zpevněné ploše před objektem, vyhrazené stání chybí.
- **Vstup a interiér:** na zvýšenou podestu před vstupem vedou dva krátké betonové nájezdy (d 50 cm, sklon 21 %), dále mříž (průchod š 85 cm, mříž částečně zasahuje do levého nájezdu). Z podesty (hl 275 cm) vlevo přístup do zádveří čekárny u ordinace (dv 90 cm, hl 150, š 175 cm). Vstupní dveře do čekárny mechanické (š 80 cm), vpravo pult sestry (v 120 cm), kolem něj průchod do ordinace (š 90 cm).

- **Hygienické zařízení:** v zádveří před čekárnou vstup na WC (dv 80, š 140, hl 130 cm, chybí manipulační prostor).
- **Informace:** na okně před vstupem.



76. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Pražská 38b, Brno-Bosonohy, tel.: 547 227 089



- praktický lékař pro dospělé, stomatologie
- Ordinance se nachází v 1. patře objektu Střední školy stavebních řemesel, má samostatný boční vchod.
- **Přístup:** zastávka MHD Skalní/autobus ve směru od Nového Lískovce je přímo před objektem, zastávky Skalní a Pražská ve směru do Nového Lískovce jsou od objektu vzdáleny cca 260 m, na přechodu před objektem jsou snížené obrubníky. Mezi chodníkem a schodištěm před vstupními dveřmi je nerovná plocha se čtyřmi schody, pouze částečně zpevněná.
- **Parkování:** před objektem učiliště je parkovací plocha, vyhrazená stání chybí.
- **Vstup a interiér:** přístup do 1. patra, kde jsou ordinace, je pouze po venkovním kovovém schodišti (11+11 schodů s podestou) umístěném na boční stěně budovy. Vstupní dveře mechanické (š 89 cm), dále zádveří (hl 140 cm) a dveře (š 80 cm) do dvou částí zařízení (praktický lékař a stomatologie).

Ordinance jsou přístupné (dveře š 80 cm), u jedné ordinace je zvýšený práh (v 4 cm).

- **Hygienické zařízení:** k dispozici je pouze běžné WC.
- **Informace:** na dveřích jednotlivých ordinací.



77. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Náměstí 3. května 5, Brno-Jehnice, <http://praktickylekar-mrazkova.cz>, tel.: 541 228 861



- praktický lékař pro dospělé
- Ordinance se nachází ve víceúčelové stavbě na náměstí v Jehnicích, v budově dále sídlí ÚMČ, knihovna a restaurace. Lékařka do ordinace dojíždí (1 hod. týdně).
- **Přístup:** zastávky MHD Jehnice/autobus jsou vzdáleny cca 65 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodu jsou snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový (přes park, nebo po pěší zóně).
- **Parkování:** vyhrazené parkovací stání je na parkovišti před objektem (š 350 cm).
- **Vstup a interiér:** na vstupu do objektu jsou dvojce mechanické dveře (oboje š 90, zádveří hl 150 cm), vstup do čekárny ordinace je vpravo (dv 80 cm).

- **Hygienické zařízení:** v chodbě vlevo pod schody je WC (dv 90, š 163, hl 115 cm, u mísy madla, vedle mísy manipulační prostor). Kabina zamčena, klíč naproti v knihovně nebo v kanceláři ÚMČ.
- **Informace:** informační tabule je na stěně v zádveří, ordinační doba a kontakty na lékaře jsou na dveřích ordinace.



78. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Potoční 4, Brno – jih, <http://www.detskylekar-pivonkova.cz/>, tel.: 606 922 008



- praktický lékař pro děti a dorost
- Zdravotnické zařízení se nachází v řadovém rodinném domě.
- **Přístup:** zastávky MHD Mariánské nám./autobus jsou vzdáleny cca 250 m, nástupiště jsou zvýšená, na přechodech snížené obrubníky, přístup k objektu je bezbariérový. Přestupní uzel Komárov/zastávky MHD tramvaj a autobus je ve vzdálenosti cca 270 m, trasa je bezbariérová.
- **Parkování:** možné na komunikaci před objektem.
- **Vstup a interiér:** před vstupními dveřmi je +6 schodů, vpravo bezbariérová rampa (š 150, dl 700 cm, sklon 10 %, přístup brankou š 90 cm). Vstupní dveře jsou mechanické jednokřídlé (š 95 cm), čekárna a ordinace vpravo (dv 80, bez prahů).
- **Hygienické zařízení:** v chodbě vpravo za vstupními dveřmi, WCII./částečně přístupné (dv 80, š 160, hl 145 cm), na dveřích chybí piktogram.
- **Informace:** informační cedule u vstupních dveří.

Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

Mapa města 1:50 000, 2. vydání, 2017

Odborná spolupráce: Ing. Milena Antonovičová

Piktogramy: Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

Mapové podklady: Odbor městské informatiky

Foto titulní strany: Ing. Milena Antonovičová

Foto zadní strany: Ing. Milena Antonovičová

Grafika: OVV MMB

Vydal: Statutární město Brno, Magistrát města Brna

Neprodejné



Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně

Mapa města 1:50 000

zadal: Odbor zdraví

graficky zpracoval: Odbor vnitřních věcí, Informační středisko

tisk: POINT CZ, s.r.o.

náklad: 2 000 ks

vydal: Magistrát města Brna

2. vydání, říjen 2017